Turnen 06/2017

Bänfer®

• Ihr Hersteller aus der Mitte Deutschlands • your manufacturer from the center of germany •

• Qualität mit Sicherheit seit über 30 Jahren • quality with safety for more than 30 years •

seit • since

1984

www.baenfer.de

Bänfer GmbH

Unser Unternehmen wurde im Jahr 1984 von Wolfgang Bänfer gegründet, der durch sein großes Wissen aus der Schaumstoffherstellung und Weiterverarbeitung die Kompetenz für die Gründung des eigenen Betriebes und die Herstellung eigener Produkte nutzte.
Schon nach wenigen Jahren hat sich das junge Unternehmen einen Kundenstamm erarbeitet und sich im Markt positioniert.
Im Jahr 1986 wurde die erste Produktionshalle in Bad Wildungen gebaut und die Produktpalette im Jahr 1996, durch die Einführung von Turngeräten, erweitert. So nahm eine Erfolgsgeschichte ihren Lauf.

Nach 27 erfolgreichen Jahren übergab der Firmengründer, Wolfgang Bänfer, am 01. Mai 2010 das Familienunternehmen seinem Sohn Jörn.
Der heutige Geschäftsführer sieht es als seine Aufgabe, Tradition und Innovation miteinander zu vereinbaren und den Standort Deutschland mit über 50 Mitarbeitern im Mittelstand zu sichern.
Mit ca. 5.000 qm Produktions- und Lagerfläche werden in Bad Wildungen (Nordhessen) rund 20.000 Artikel gefertigt.
Die Bänfer GmbH arbeitet eng mit Sportlern, Sportwissenschaftlern und Trainern zusammen, um die bestehenden Produkte kontinuierlich zu verbessern und neue zu entwickeln.
Mit neuster Maschinen- und Produktionstechnik, sowie mit motivierten und qualifizierten Mitarbeitern wird eine kontinuierliche Weiterentwicklung gewährleistet, ohne die traditionellen Werte zu vernachlässigen.

Bänfer Qualität

Qualität und Sicherheit sind zwei Komponenten, die für uns ganz klar miteinander zu verknüpfen sind.
Das ist nur, mit einem Fachkräfte-Team, wie wir es aufgestellt haben möglich und darauf sind wir stolz.
Über 50 Spezialisten mit einem enormen Fachwissen in den verschiedensten Bereichen arbeiten an Ihrer Bestellung und Ihrer Zufriedenheit.
Stellen Sie uns doch mal auf die Probe!
Denn für uns zählen Sonderartikel zum Standard.

Bezüglich unserer hohen Qualität und Verarbeitung unserer Produkte möchten wir ein paar wichtige Qualitätsmerkmale hervorheben:

- Speziell gefertigte Abdeckungen der Reißverschlüsse und der Schieber minimieren die Gefahr von Verletzungen.
- Die Entweichung der Luft ist durch Lüftungslöcher und den luftdurchlässigen Reißverschluss gegeben.
- Der Bezug besteht aus einem reißfesten Trägergewebe.
- Geruchsneutrale, leicht genarbte Bezüge gewährleisten griffiges und rutschfestes Spielen.
- Die Bezüge sind schwer entflammbar.
- Alle Schäume stimmen mit den europäischen Standards überein.


HF Schweißarbeiten

Schlosserei

Zuschnittscutter

Kleberei

Näherei

Polsterei

Schreinerei

Verwaltung

Inhaltsverzeichnis

Bänfer GmbH 2

Förderprogramm 4

Allgemeine Informationen 5

Zertifizierungen 5

Boden 6

- Bodenturnflächen 6
- Tumbling 13

Pauschenpferd 16

Ringegerüst 29

Sprung 22

Sprungbretter 26

Männerbarren 29

Reck 33

Stufenbarren 37

Schwebebalken 41

Sonstiges 45

- Wettkampfzubehör 46
- Trainerkonsolen 46
- Methodik-Trainer 47
- Kraft- & Koordination 47
- Longen & Gürtel 47
- Polster 48

Matten 49

- Turnmatten 50
- Weichböden 54
- Niedersprungmatten 56
- Weichmattenauflagen 58
- Kombimatten 59
- Fallschutzmatten 62
- Mattentransportwagen 66

Mattensätze 68

- Geräte-Mattensätze 69
- Klapp-Mattensätze 71

Trampolin 72

Landegruben 75

Projektarbeit 77

Stichwortverzeichnis 79

Förderprogramm

Mit unserem neuen Schützling Nick Klessing konnten wir erneut ein Turner gewinnen, in dem viel Talent mit Können vereint ist.
Mit Elisabeth Seitz und Nick Klessing fördert Bänfer erstmals zwei Topathleten im Turnbereich.

1997 - 2002 Jan-Peter Nikiferow
- Junioren Europameister, Deutscher Meister, Olympiateilnehmer

1997-2002 Andreas Wecker
- Jugendeuropameister, Olympiateilnehmer, Europameister, Weltmeister

1999-2002 Edita Schauffler
- Deutsche Meisterin, Weltmeisterschaften-Teilnehmerin, DTB-Pokal Silber und Bronze, Europameisterschaften-Teilnehmerin

2003-2006 Fabian Hambüchen
- mehrfacher Europameister, Weltmeister, Gesamtweltcupgewinner, mehrfacher Olympiateilnehmer, Olympia-Gold-Gewinner

2007-2009 Philipp Boy
- Deutscher Jugendmeister, Vize-Junioren Europameister, Europameister, Vize-Weltmeister, Deutscher Vize-Meister, Olympiateilnehmer

aktuelle Sportler

2008-heute Elisabeth Seitz
- 2008 BW-Meisterschaften Mehrkampf & alle Einzelgeräte - 1. Platz
- 2009 Deutsche Meisterschaft - Mehrkampf, Schwebebalken, Boden - 2. Platz
- 2010 Swiss-Cup Zürich (Paarwettkampf mit Hambüchen) - 1. Platz
- 2010 Deutsche Meisterin - Mehrkampf, Stufenbarren, Schwebebalken, Boden
- 2011 Vize-Europameisterin im Mehrkampf
- 2012 Weltcup Glasgow - Mehrkampf - 2. Platz
- 2012 Gesamtweltcup - 1. Platz
- 2012 Olympische Spiele London - Stufenbarren - 6. Platz
- 2013 Swiss Cup Zürich - 2. Platz
- 2014 Swiss Cup Zürich - 3. Platz
- 2015 Weltcup Sao Paulo - Stufenbarren - 3. Platz
- 2015 Weltcup Sao Paulo - Boden - 2. Platz
- 2015 Europaspiele Baku - Mehrkampf - 2. Platz
- 2016 Weltcup Glasgow - Mehrkampf - 2. Platz
- 2016 Olympische Spiele Rio de Janeiro - Stufenbarren - 4. Platz
- 2016 Olympische Spiele Rio de Janeiro - Mannschaft - 6. Platz

2017-heute Nick Klessing
- 2014 Deutsche Jugendmeisterschaften - Sprung, Boden - 1. Platz
- 2014 Deutsche Jugendmeisterschaften - Barren, Ringe - 2. Platz
- 2014 Deutsche Jugendmeisterschaften - Mehrkampf - 3. Platz
- 2014 Deutschlandpokal Schwäbisch-Gmünd - Mehrkampf - 1. Platz
- 2015 Junior Team-Cup Berlin - Sprung - 3. Platz
- 2015 Deutsche Jugendmeisterschaften Heilbronn - Sprung - 3. Platz
- 2015 European Youth Olympic Festival - Ringe - 2. Platz
- 2016 Junioren Europameisterschaften Bern - Ringe - 1. Platz
- 2016 Junioren Europameisterschaften Bern - Mannschaft - 5. Platz
- 2016 Deutsche Jugendmeisterschaften - Mehrkampf, Sprung, Barren - 1. Platz
- 2016 Deutsche Jugendmeisterschaften - Boden, Ringe - 2. Platz
- 2016 Deutsche Jugendmeisterschaften - Reck - 3. Platz
- 2016 Turnier der Meister - Ringe - 3. Platz
- 2016 Weltcup Japan - Ringe, Boden - 5. Platz

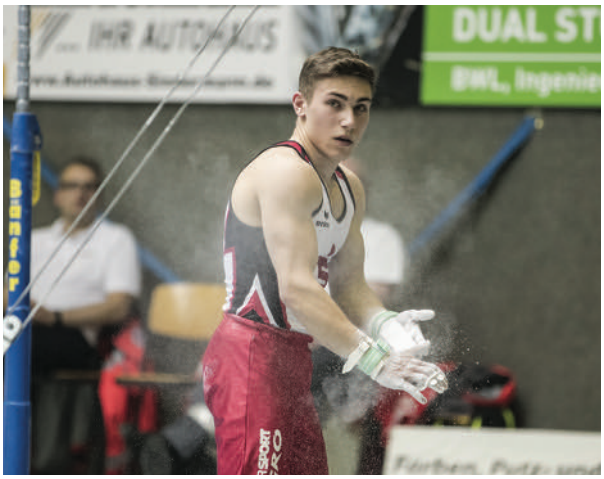

Qualität aus der Mitte Deutschlands

Qualität „made in Germany“ aus dem Hause Bänfer sorgt seit 1984 für großes Aufsehen in vielen Bereichen des Sports.
Durch die eigene Produktion kann jederzeit auf Neuerungen am Markt reagiert werden. Individuelle Wünsche sind hierbei keine Seltenheit und werden von uns gerne umgesetzt.

Erklärungen

RG – Raumgewicht in kg/m²
LSK – Leichtschaumkern
PE – Polyethylenschaum
PU – Polyurethanschaum
VB – Verbundschaum
LPLST – Leichtplanenstoff
TMST – Turnmattenstoff
GFK – Glasfaserverstärkter Kunststoff
LE – Lederecken
– Hinweis
– echtes Leder (kann Narben vorweisen)

Service und Informationen

Wir sind von unserer Qualität überzeugt und geben daher wie folgt Garantie auf unsere Produkte:

3 Jahre Garantie auf Nähte
Der für die Naht verwendete 18/3 Polyesterfaden hat eine mind. Zugkraft von 10 kg. Durch die hohe Beanspruchung und dem Einsatz von Magnesia schließen wir Boulderanlagen von der Garantie aus und gewähren die üblichen gesetzlichen Garantieansprüche.

2 Jahre Garantie auf Geräte und Material
Wir geben Ihnen auf unsere Geräte ebenfalls 2 Jahre Garantie.
Die besonders hochwertigen Kunststoffreißverschlüsse (Typ S80) werden durch eine spezielle Nahttechnik abgedeckt. Dadurch wird das Material geschont und die Verletzungsgefahr ist gering.

Die Abbildungen können leicht von den Produkten abweichen. Wir sind stets bemüht unseren Katalog zu aktualisieren.

Zertifizierungen

Einige unserer Wettkampf-Turngeräte wurden durch die FIG geprüft und zertifiziert.
So dürfen diese Geräte und auch Niedersprungmatten bei internationalen Wettkämpfen eingesetzt werden. Eine Auszeichnung für unsere Geräte, die wir mit Stolz empfangen haben.

Fallschutzmatten wurden ebenfalls vom TÜV auf ihre Sicherheit geprüft. Eine Prüfung, die für uns und unsere Kunden besonders wichtig ist, um eine hohe Sicherheit für Kinder und Sportler zu gewährleisten.

Aktuelle Zertifikate finden Sie auf unserer Internetseite: www.baenfer.de

Boden

Bodenturnflächen 6
Tumbling 13

Bodenturnfläche „System Wiemers“

Art. 09-1038

Die Bodenturnfläche „Sytem Wiemers“ ist ein reiner Stahlfeder-Boden mit einer neuartigen Verbindung von Ober- und Unterträger. Der Boden ist mit einer doppelten Holzträgerschicht ausgestattet, zwischen der sich das bewährte Bänfer Verbingungssystem in Kombination mit einer speziellen PE-Schicht befindet. Der Oberbelag der Fläche besteht aus einer Schaumschicht in Puzzleform und wird mit einer Bodenturnmatte abgeschlossen. Der Boden misst 14.000 x 14.000 x 200 mm.

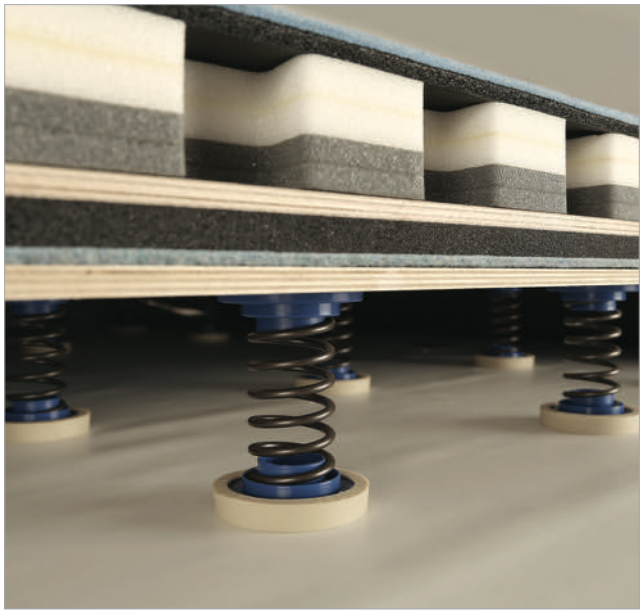

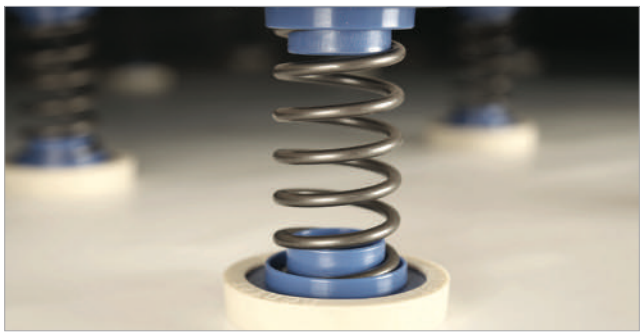

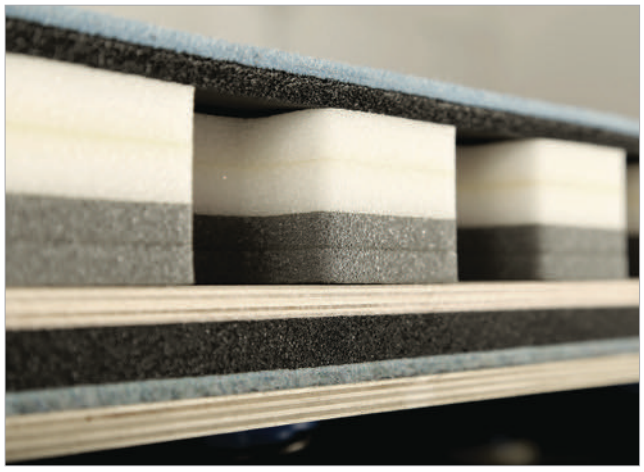

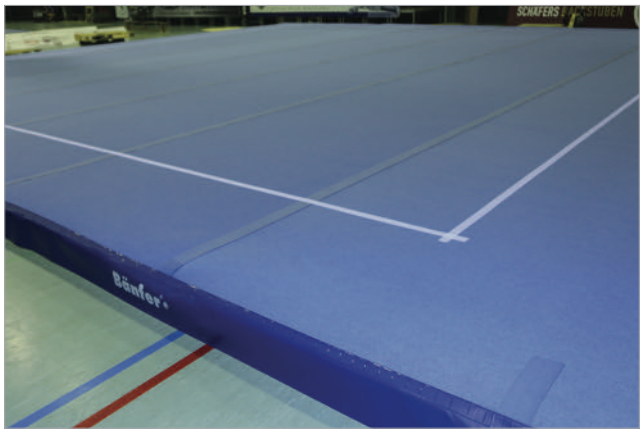

Bodenturnfläche „System Wiemers“

Art. 09-1038

Der Firma Bänfer ist es gelungen, ein im Turnen neuartiges System zu entwickeln. Das Herzstück der Bodenturnfläche „System Wiemers“ befindet sich in der Unterkonstruktion. Diese besteht aus einer doppelten Trägerschicht, bei der wir mit Zug- und Druckschichten arbeiten. Der Unterträger (Unterelement), an dem die Federn befestigt sind, ist mit dem Oberträger (Deckplatte) durch eine besonders leichte Spezialschaumschicht verbunden. Durch das Entfernen der beiden Trägerschichten voneinander erhält die Unterkonstruktion eine deutlich höhere Biegesteifigkeit (Prinzip des Doppel T-Trägers), was eine bessere Übersetzung der Energie durch die Federn auf die Sportler bedeutet. Gleichzeitig wird die Kraft, die beim Absprung und der Landung auf den Athleten wirkt, durch das geringere Gewicht zwischen den Trägerschichten deutlich reduziert.

Eigenschaften und Vorteile

- Zwischenschicht mit völlig neuen Eigenschaften zur Minimierung von Kraftspitzen „System Wiemers“
- Geringere Belastung auf den Körper bei Absprüngen und Landungen, durch erhöhte Flexibilität der Unterkonstruktion
- Optimierte Kontaktzeiten, kurze Kontaktzeit bei akrobatischen Reihen
- Erleichterte Stände des Sportlers nach akrobatsichen Reihen und Sprüngen
- Federaufnahmen mit rutschfesten Gummikappen, nicht färbend, schonend für den Hallenboden und Lärm absorbierend
- Verbindung der Unterelemente mit dem bewährten Bänfer Klett-/Flauschverbund, kein Verrutschen der Unterplatten möglich
- Besonders abgestimmte Kombination aus Unterkonstruktion, Zwischenschicht und Oberbelag, zur idealen Kraftübertragung
- Oberbelag (Nadelfilz, himmelblau) ist mit speziellem Softschaum kaschiert
- Geeignet für alle Alters- und Leistungsklassen
- Die Bodenfläche hat eine Höhe von 200 mm, um sie problemlos an Standard Niedersprungmatten anzubauen

14.000 x 14.000 mm, bestehend aus:

- 81 Unterelementen (mit je 21 Stahlfedern) 1.500 x 1.500 mm,
- 18 Unterelementen (mit je 10 Stahlferdern) 1.500 x 500 mm,
- 1 Unterelement (mit 4 Stahlfedern) 500 x 500 mm,
- 98 Puzzleplatten 2.000 x 1.000 x 50 mm,
- 100 Deckplatten,
- 7 Bodenturnmatten, 10 mm Softschaum mit 5 mm Nadelfilz himmelblau auf der Oberseite, je 14.000 x 2.000 mm,
- inkl. 4 Schürzen ca. 200 mm hoch, aus PLST beidseitig, blau mit Klettverbindung,
- 6 Rollen Haken/Flauschband himmelblau, je 14.000 x 150 mm,
- 4 Rollen Markierungsband, weiß, je 12.000 x 50 mm.

Trainings-Bodenturnflächen

mit PE-Klötzen ohne Stahlfedern

Abbildungen Art. 09-1022 HLB-OF (hellblau)



14 x 14 m mit Unterkonstruktion ohne Stahlfedern

Art. 09-1022 HLB-OF (hellblau, ohne Stahlfedern)
Art. 09-1022 HLG-OF (hellgelb, ohne Stahlfedern)

14.000 x 14.000 mm, bestehend aus:
- 7 Bodenturnmatten hellblau oder hellgelb, 14.000 x 2.000 x 35 mm,
- 6 Klettbändern hellblau oder hellgelb, 150 x 14.000 mm,
- 4 Klettbändern weiß, 50 x 12.000 mm,
- 64 Schwingbodenelementen, 1.500 x 1.500 mm, mit Dämpfungsklötzen, ohne Stahlfedern,
- 81 Deckplatten, 1.500 x 1.500 mm,
- 4 Umrandungsstreifen,
- 26 Umrandungselementen, 2.000 x 1.000 x 110 mm

mit PE-Klötzen und Stahlfedern

Abbildungen Art. 09-1022 HLB (hellblau)



14 x 14 m mit Unterkonstruktion mit Stahlfedern

Art. 09-1022 HLB (hellblau, mit Stahlfedern)
Art. 09-1022 HLG (hellgelb, mit Stahlfedern)

14.000 x 14.000 mm, bestehend aus:
- 7 Bodenturnmatten hellblau oder hellgelb, 14.000 x 2.000 x 35 mm,
- 6 Klettbändern hellblau oder hellgelb, 150 x 14.000 mm,
- 4 Klettbändern weiß, 50 x 12.000 mm,
- 64 Schwingbodenelementen, 1.500 x 1.500 mm, mit Dämpfungsklötzen, mit Stahlfedern,
- 81 Deckplatten, 1.500 x 1.500 mm,
- 4 Umrandungsstreifen,
- 26 Umrandungselementen, 2.000 x 1.000 x 110 mm

Unterkonstruktionen für Bodenturnflächen

Für die einzelnen Bodenturnflächen sind die Unterkonstruktionen separat erhältlich.

„System Wiemers“

100 Deckplatten ohne Abbildung

für Bodenturnflächen 14 x 14 m

Art. 09-1038-10

Der Boden ist mit einer doppelten Holzträgerschicht ausgestattet, zwischen der sich das bewährte Bänfer Verbingungssystem in Kombination mit einer speziellen PE-Schicht befindet.

bestehend aus:
- 81 Unterelementen (mit je 21 Stahlfedern) 1.500 x 1.500 mm,
- 18 Unterelementen (mit je 10 Stahlferdern) 1.500 x 500 mm,
- 1 Unterelement (mit 4 Stahlfedern) 500 x 500 mm,
- 100 Deckplatten

ohne Stahlfedern



81 Deckplatten und 26 Umrandungselemente ohne Abbildung

für Bodenturnflächen 14 x 14 m

Art. 09-1039 (mit Quaderklötzen, ohne Stahlfedern)

Diese Unterkonstruktion hat einen hochelastischen PE-Federkörper und eine speziell abgestimmte mehrschichtige Holzkonstruktion für die richtige Sprungunterstützung.

bestehend aus:
- 64 Schwingbodenelementen, 1.500 x 1500 mm, mit Dämpfungsklötzen, ohne Stahlfedern, Gesamtstärke ca. 115 mm,
- 81 Deckplatten, 1.500 x 1.500 mm,
- 26 Umrandungselementen, 2.000 x 1.000 x 110 mm

mit Stahlfedern



81 Deckplatten und 26 Umrandungselemente ohne Abbildung

für Bodenturnflächen 14 x 14 m

Art. 09-1040 (mit Quaderklötzen und Stahlfedern)

Diese Unterkonstruktion hat einen hochelastischen PE-Federkörper, Stahlfedern und eine speziell abgestimmte mehrschichtige Holzkonstruktion für die richtige Sprungunterstützung.

bestehend aus:
- 64 Schwingbodenelementen, 1.500 x 1.500 mm, mit Dämpfungsklötzen, mit Stahlfedern, Gesamtstärke ca. 115 mm,
- 81 Deckplatten, 1.500 x 1.500 mm,
- 26 Umrandungselementen, 2.000 x 1.000 x 110 mm



Leicht-Bodenturnmatte Speedyflex

Art. 09-1000B (himmelblau, 14.000 x 2.000 x 35 mm)
Art. 09-1100B (himmelblau, 12.000 x 2.000 x 35 mm)
Art. 09-1400B (himmelblau, 6.000 x 2.000 x 35 mm)

Diese Leicht-Bodenturnmatte besteht aus einem mehrschichtigen Leichtschaummaterial (Polyethylenschaum). Sie ist auf der Oberseite mit einem hautfreundlichen, strapazierfähigen, blauen Nadelvliesvelours ausgestattet. Die Matte ist 35 mm stark.



Leicht-Bodenturnmatte

Art. 09-1038-40 (himmelblau, 14.000 x 2.000 x 15 mm)

Diese Leicht-Bodenturnmatte besteht aus einem Leichtschaummaterial (Polyethylenschaum). Sie ist auf der Oberseite mit einem hautfreundlichen, strapazierfähigen, blauen Nadelvliesvelours ausgestattet.
Die Matte ist 15 mm stark.





Leicht-Bodenturnmatte Webo

Art. 09-1000HLB (hellblau, 14.000 x 2.000 x 35 mm)
Art. 09-1100HLB (hellblau, 12.000 x 2.000 x 35 mm)
Art. 09-1400HLB (hellblau, 6.000 x 2.000 x 35 mm)
Art. 09-1000HLG (hellgelb, 14.000 x 2.000 x 35 mm)
Art. 09-1100HLG (hellgelb, 12.000 x 2.000 x 35 mm)
Art. 09-1400HLG (hellgelb, 6.000 x 2.000 x 35 mm)

Diese Leicht-Bodenturnmatte ist die günstigere Alternative und ist ideal für Schulen und Vereine. Sie besteht aus einem Polyethylenschaum und hat eine Nadelvliesvelours-Oberfläche. Die Matte ist 35 mm stark.

Langmatte

Art. SP81-23013 (5.000 x 1.200 x 40 mm)
Art. SP81-23012 (10.000 x 1.200 x 40 mm)

Langmatten sind flexibel und einfach einzusetzen. Der Kern besteht aus VB und PE Schaum der in querverlaufenden Stegen fest mit dem Bezug verklebt ist. Dadurch können die Matten einfach ausgerollt werden. Der Oberbelag besteht aus strapazierfähigem Segeltuch und die Unterseite aus Turnmattenstoff.



Umrandungsschürze für Bodenturnfläche

Art. 09-1015 (für Bodenturnfläche „System Wiemers“)
Art. 09-1014 (für Trainings-Bodenturnfläche)

Bodenturnmattengurt

Art. 09-0600 (gelb, 3.000 mm)
Art. 09-0700 (rot, 4.000 mm)

Die Mattengurte bestehen aus 50 mm breitem Polypropylen und haben einen Schnellsteckverschluss.

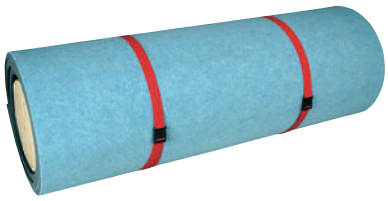

Aufrollkern für Bodenturnmatte

Art. 09-0350 (1.000 mm)
Art. 09-0330 (2.000 mm)
Art. 09-0331 (mit Einhängegriffen, 2.000 mm)
Art. 09-0500 (Einhängegriffe)

Einhängegriffe

Muldenwagen für Rollmatten

Art. 12-4200 (960 x 450 x 200 mm)

Der Muldenwagen wird aus einem 40 mm starken Rundrohr gefertigt. Er hat 4 Lenkrollen mit einem Durchmesser von 50 mm. Er ist für den Transport von einer Matte geeignet.

Muldenwagen Duo für Rollmatten

Art. 12-4300-17 (1.500 x 1.000 x 150 mm)

Der Muldenwagen wird aus einem 40 mm starken Rundrohr gefertigt. Er hat 4 Lenkrollen mit einem Durchmesser von 50 mm. Der Wagen ist für den Transport von bis zu 3 Matten geeignet.

Transportwagen für Bodenturnmatten

Art. 12-4400-17 (2.250 x 1.200 mm)

Der Rahmen wird aus 40 mm Rundrohr gefertigt. Der Transportwagen verfügt über 4 Lenkrollen mit einem Durchmesser von 50 mm und ist für 2 Matten geeignet.

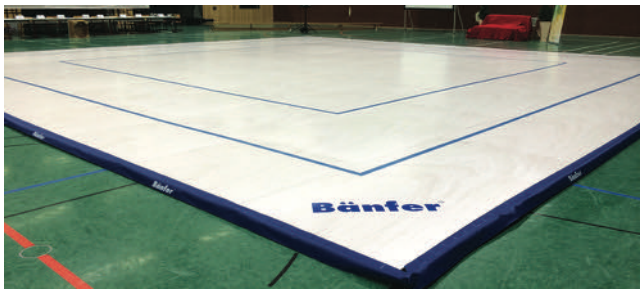

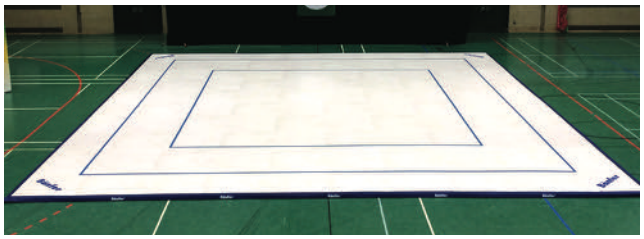

Aerobicboden Exklusiv - Wettkampfboden

12 x 12 m

Art. 09-1070

Der Bänfer-Aerobicboden ist eine Neuentwicklung und entspricht den höchsten Anforderungen der Athleten im Wettkampf- und Trainingsbereich.
Der Boden besteht aus einem speziellen Holzplattenraster mit einer hellen, glatten Oberbeschichtung. Die Unterseite ist mit Dämpfungsklötzen versehen, die einen Kraftspitzenabbau und dem Sportler maximale Sprungkraft ermöglichen.
Die Platten werden untereinander mit Kunststofffedern verbunden und durch ein Spanngurtraster miteinander verbunden. Die Abmessungen betragen 12.000 x 12.000 x 75 mm. Im Lieferumfang enthalten sind Markierungsbänder und 4 Schürzen.

12.000 x 12.000 mm, bestehend aus:
- 45 Platten, 2.400 x 1.200 x 12 mm,
- 14 Platten, 1.200 x 1.200 x 12 mm,
- 3080 Zellpolyethylen-Zuschnitte, 60 x 60 x 60 mm
- 4 Schürzen blau, 4 x 12 m breit,
- Gurtband blau, 25 mm breit, 200 lfm,
- Gewebeklebeband, 50 mm breit, 75 lfm

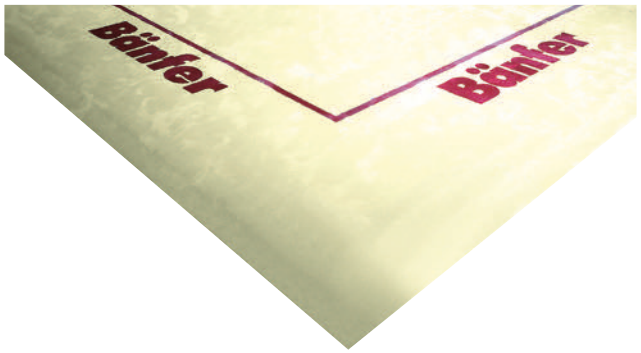

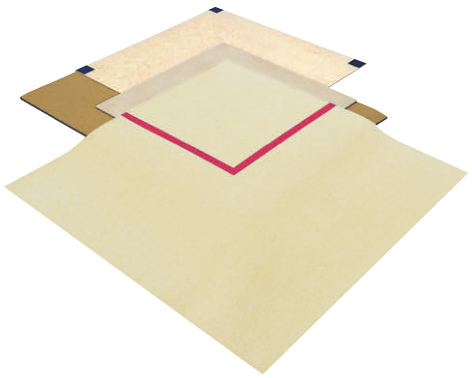

Wettkampffläche Rhythmische Sportgymnastik

14 x 14 m

Art. 09-1050 (komplett, 14.000 x 14.000 mm)
Art. 09-1055 (Veloursteppichboden, 14.000 x 14.000 mm)
Art. 09-1060 (Unterboden, 14.000 x 14.000 mm)

Die RG-Wettkampffläche ist nach internationaler Vorschrift gefertigt. Die Turnfläche mit 13.000 x 13.000 mm wird durch ein farbiges Abgrenzungsband markiert. Die Fläche besteht aus einer flächenelastischen Unterkonstruktion, einer Umrandungsmatte und einem Velours-teppich. Der Teppich besteht aus 3 Einzelbahnen (14.000 x 4.000 mm) und einer Bahn 14.000 x 2.000 mm mit einer äußerst drehfreudigen Veloursstruktur. Die Standardfarbe ist beige. Auf Anfrage ist die Wettkampffläche auch in hellblau oder hellgrau lieferbar.

bestehend aus:
- 81 Federelementen, 1.240 x 1.240 x 44 mm,
- 36 Federelementen, 1.240 x 620 x 44 mm,
- 4 Federelemente, 620 x 620 x 44 mm,
- Holzplatte 9 mm mit Dämpfungselementen, 80 x 80 x 35 mm,
- 121 Verbindungsplatten, 1.240 x 1.240 x 9 mm,
- 2 Teppichrollen, 14.000 x 5.000 mm,
- 1 Teppichrolle, 14.000 x 4.000 mm,
- inkl. 2 Rollen (benötigt ca. 52 lfm) Markierungsband, 50 mm, rot

Federelement für Modell Wiemers
Art. 09-1038-90
besteht aus: 2 Kunststoff-Federhaltern, 1 Fussgummi, 1 Feder

Evazote Klotz
Art. 09-1043-K

PE Klotz (blau/gelb)
Art. 09-1043

Kleber für Klötze
Art. 09-1006-D

Unterelement „System Wiemers“
Art. 09-1020 (mit Stahlfedern, 1.500 x 1.500 x 110 mm)

Schwingbodenelement Trapez
Art. 09-1045 (mit Trapezklötzen, ohne Stahlfedern, 1.500 x 1.500 x 110 mm)



Schwingbodenelement ohne Stahlfedern
Art. 09-1020 (mit Quaderklötzen, ohne Stahlfedern, 1.500 x 1.500 x 110 mm)



Schwingbodenelement mit Stahlfedern
Art. 09-1041F (mit Quaderklötzen und Stahlfedern, 1.500 x 1.500 x 110 mm)



Puzzlematte
Art. 09-1038-30 (2.000 x 1.000 x 50 mm)

Deckplatte für Unterkonstruktion „System Wiemers“
Art. 09-1038-110 (1.500 x 1.500 x 24 mm)



Deckplatte für Unterkonstruktion Trainings-Bodenturnfläche
Art. 09-1042 (1.500 x 1.500 x 9 mm)



Umrandungselement für Trainings-Bodenturnfläche
Art. 09-1046 (1.980 x 1.000 x 110 mm)

Abb.: himmelblau

Abb.: hellblau

Abb.: hellgelb

Klettbänder / Haftband
zum Verbinden der Bodenturnmatten
Art. 09-0115HIB (himmelblau, 1 lfm, Breite: 150 mm)
Art. 09-0115HLB (hellblau, 1 lfm, Breite: 150 mm)
Art. 09-0115HLG (hellgelb, 1 lfm, Breite: 150 mm)

Art. 09-0115HIB-14 (himmelblau, 14 lfm, Breite: 150 mm)
Art. 09-0115HLB-14 (hellblau, 14 lfm, Breite: 150 mm)
Art. 09-0115HLG-14 (hellgelb, 14 lfm, Breite: 150 mm)



Markierungsband für Bodenturnfläche
Art. 09-0202 (weiss, 1 lfm, Breite: 50 mm)
Art. 09-0202-50 (weiss, 50 lfm, Breite: 50 mm)

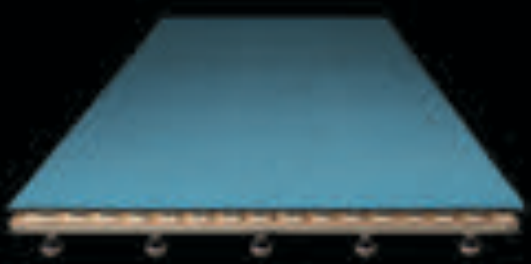

Tumblingbahn „System Wiemers“

Art. 27-1300 (12 m, mit Stahlfedern)
Art. 27-1400 (14 m, mit Stahlfedern)

Die Tumblingbahn „System Wiemers“ ist auf dem Prinzip der Bodenturnfläche „System Wiemers“ aufgebaut. Die Bahn ist mit einer doppelten Holzträgerschicht ausgestattet, zwischen der sich das bewährte Bänfer Verbingungssystem in Kombination mit einer speziellen PE-Schicht befindet. Der Oberbelag der Fläche besteht aus einer Schaumschicht in Puzzleform und wird mit einer Bodenturnmatte abgeschlossen. Der Oberbelag ist mit Klettbändern gegen Verrutschen gesichert. Die Bahn gibt es in 14.000 mm und 12.000 mm Länge. Sie ist 2.000 mm breit und 200 mm hoch.

Tumblingbahn „System Wiemers“

Art. 27-1300 (12 m, mit Stahlfedern)
Art. 27-1400 (14 m, mit Stahlfedern)

Die Tumblingbahn „System Wiemers“ ist auf dem Prinzip der Bodenturnfläche „System Wiemers“ aufgebaut. Die Bahn ist mit einer doppelten Holzträgerschicht ausgestattet, zwischen der sich das bewährte Bänfer Verbingungssystem in Kombination mit einer speziellen PE-Schicht befindet. Der Oberbelag der Fläche besteht aus einer Schaumschicht in Puzzleform und wird mit einer Bodenturnmatte abgeschlossen. Der Oberbelag ist mit Klettbändern gegen Verrutschen gesichert.

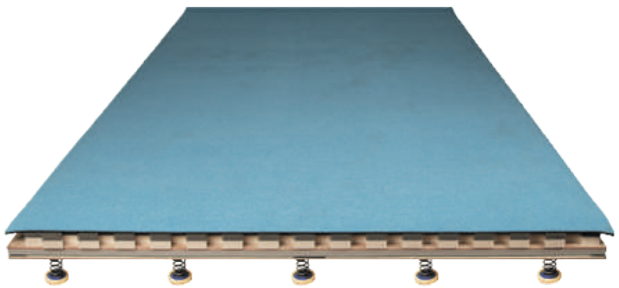

bestehend aus:
Art. 27-1300 (12 m, mit Stahlfedern)
- 10 Unterelementen, 2.000 x 1.200 mm
- 9 Deckplatten, 2.000 x 1.200 mm,
- 2 Deckplatten, 2.000 x 600 mm,
- 1 Leicht-Bodenturnmatte, 12.000 x 2.000 x 15 mm (andere Längen auf Anfrage),
- 12 Puzzlematten, 2.000 x 1.000 x 50 mm

Tumblingbahn Speedy 2000

Art. 27-1250BL (mit Rollmatte, 12.000 mm)
Art. 27-1050 (ohne Rollmatte, 12.000 mm)
Art. 27-1255BL (mit Rollmatte, 14.000 mm)
Art. 27-1055 (ohne Rollmatte, 14.000 mm)
Art. 27-3100 (Anlaufkeil, 2.000 x 2.000 x 155/10 mm)

Diese Tumblingbahn ist auf Basis einer Bodenturnfläche aufgebaut. Die Bahn- und Nutzbreite beträgt 2.000 mm.

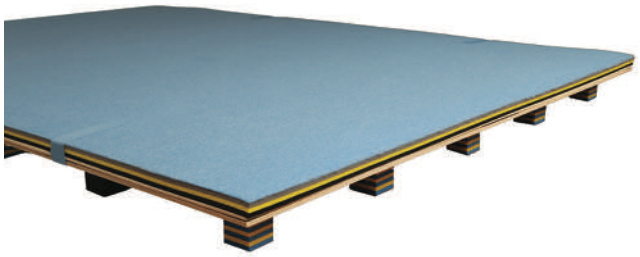

bestehend aus:
Art. 27-1255BL (14.000 x 2.000 mm)
- 235 blau-gelben Sandwich-Dämpfungsklötzen,
- 48 schwarze Dämpfungsklötzen,
- 12 Unterelementen,
- 11 Deckplatten,
- 1 Haft- und Flauschband,
- 1 Leicht-Bodenturnmatte Speedyflex, hellblau

Art. 27-1250BL (12.000 x 2.000 mm)
- 200 blau-gelben Sandwich-Dämpfungsklötzen,
- 40 schwarze Dämpfungsklötzen,
- 11 Unterelementen,
- 9 Deckplatten,
- 1 Haft- und Flauschband,
- 1 Leicht-Bodenturnmatte Speedyflex, hellblau



Tumblingbahn zum Selbstbau

Art. 27-3510 (ohne Rollmatte, 14.000 x 2.000 mm)
Art. 27-3500 (ohne Rollmatte, 12.000 x 2.000 mm)

Die Selbstbau-Variante eignet sich hervorragend um Budget einzusparen und doch eine hochwertige Tumblingbahn zu haben. Der Aufbau gleicht dem der Tumblingbahn Speedy 2000 und wird ohne Rollmatte geliefert.

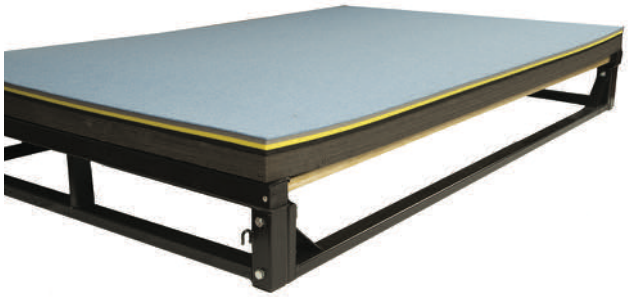



Tumblingbahn Power

Art. 27-2100 (12.000 x 2.000 x 300 mm)
Art. 27-1012 (Anlaufbahn)
Art. 27-3150 (Anlaufkeil, 2.000 x 2.000 x 300/50 mm)

Die Tumblingbahn Power ist eine original Wettkampfbahn. Die Materialien sind so aufeinander abgestimmt, dass der Sportler im Training und Wettkampf optimale Sprungunterstützung erfährt. Sie besteht aus Glasfaserstäben in einer stabilen und demontierbaren Stahlrahmenkonstruktion. Sie wird inkl. elastischer Deckschicht und Rollmatte geliefert.

bestehend aus:
- 10 Segmenten, 2.000 x 1.200 mm
- 1 Trägerschicht: PE-Schaum, 50 mm
- 1 Leicht-Bodenturnmatte Speedyflex, 12.000 x 2.000 x 35 mm (andere Längen auf Anfrage)



Transportwagen für Tumblingbahn

Art. 12-5690 (1.750 x 985-1.385 x 1.250 mm)

Der Transportwagen, gefertigt aus einem massiven Rechteckrohr, ist mit lenkbaren Vollgummirädern ausgestattet. Die Breite ist von ca. 985 - 1.385 mm verstellbar. Dieser Transportwagen ist für 12 und 14 Meter lange Tumblingbahnen geeignet (10-12 Unterelemente inkl. Deckplatten passen auf einen Wagen).

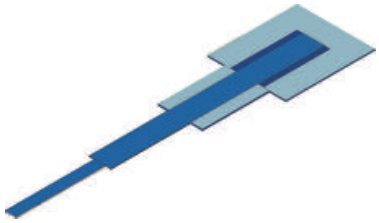

Tumblingbahn „Teamgym“ mit Mattensatz

Art. 27-1010

Dieser Artikel besteht aus einer Anlaufbahn (ca. 19.200 x 1.000 mm), einer Tumblingbahn mit Federelementen (13.200 x 2.000 mm), einem Anlaufkeil, Kantensicherheitsmatten und einer Landematte (6.000 x 3.000 x 200 mm).

Ersatzteile

Evazote Klotz (schwarz)
Art. 09-1043-K

PE Klotz (blau/gelb)
Art. 09-1043

Kleber für Klötze
Art. 09-1006-D



Puzzlematte
Art. 09-1038-30 (2.000 x 100 x 50 mm)

Unterelement für Tumblingbahn „System Wiemers“
Art. 27-1300-UP (2.000 x 1.200 x 110 mm)

Deckplatte für Tumblingbahn „System Wiemers“
Art. 27-1300-OP1 (2.000 x 1.200 x 24 mm)



Unterelement für Tumblingbahn Speedy 2000
Art. 09-1001-OV (2.000 x 1.200 x 110 mm)



Deckplatte für Tumblingbahn Speedy 2000
Art. 27-1003 (2.000 x 1.200 x 6,5 mm)

Pauschenpferd Exklusiv

Art. 40-7000L (Kernrindleder natur, inkl. Verspannung)

Das Pauschenpferd Exklusiv ist mit einer äußerst stabilen und höhenverstellbaren (in 50 mm Schritten, von 1.100 bis 1.350 mm) Fußkonstruktion ausgestattet. Die Polsterung ist in fachgerechter Ausführung mit Leder bezogen. Das Pauschenpferd lässt sich problemlos verspannen. Die Holzpauschen haben einen Gussfuß und sind demontierbar. Das Pauschenpferd wird inkl. Verspannung geliefert.

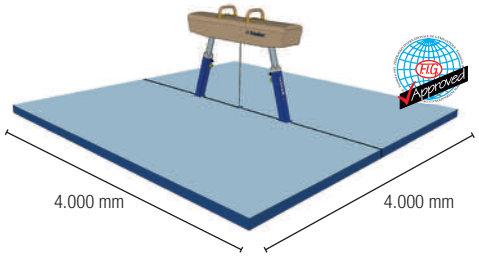

Pauschenpferd-Mattensatz

Art. 14-8002HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-8002HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-8002 (Loire/Planenstoff)

Zum Pauschenpferd Exklusiv bieten wir einen passenden Mattensatz an. Er misst 16 m² und ist 100 mm hoch. Nähere Informationen zu unseren verschiedenen Mattensätzen finden Sie ab Seite 68.

Junior Pauschenpferd

Art. 40-7100L

Das Junior Pauschenpferd wurde speziell für Nachwuchsturner bis ca. 14 Jahre entwickelt. Es erleichtert den Übergang zum Wettkampf-Pauschenpferd und ist in seinen Dimensionen angepasst.

Pauschenpferdkörper mit Fußschwellen

Art. 40-7050

Der Pauschenpferdkörper ist ein Trainingsgerät mit demontierbaren Pauschen.

Schutzpolster für Pauschenpferdfuß

Art. 40-4100 (2-teilig)

Dieses Polster ist ein speziell für den Pauschenpferdfuß angepasstes Schutzpolster. Im Kern wurde ein gut dämpfender Schaumstoff verarbeitet. Die Planenstoffhülle ist fest mit dem Kern verklebt. Die rückseitige Klettverbindung macht den Auf- und Abbau sehr einfach.

Turnpilz

Art. 60-1200 (ohne Pausche, Ø 600 mm, Höhe: 480 mm)
Art. 60-1200MP (mit Pausche, Ø 600 mm, Höhe: 480 mm)

Der Turnpilz hat einen Durchmesser von 600 mm und eine Höhe von 480 mm. Er ist mit einer stabilen Standplatte aus Schichtholz (Durchmesser 600 mm) ausgestattet. Der Turnpilzkörper besteht aus nahtlos geformtem PU-Schaum. Art. 60-1200MP ist mit einer Aluminiumpausche ausgestattet.

Turnpilz, 5-teilig

Art. 60-1000L (Turnpilz, 5-teilig)

Der Turnpilz besteht aus 3 Unterteilen, einem Pilzkopf und einem Pauschenbrett. Der Pilzkopfdurchmesser beträgt ca. 500 mm. Die ergonomische Pilzkopfform macht ein handgelenkschonendes Kreisflankentraining möglich.

Wettkampf-Turnpilz

Art. 60-1100L (Wettkampf-Turnpilz, 2-teilig)

Der Wettkampf-Turnpilz besteht aus einem Pilzkopf mit einem Durchmesser von 1.000 mm und einem Unterteil. Der Pilzkopf ist abnehmbar und kann beispielsweise auf Teppichboden aufgeklettet werden.

Kreisflankentrainer

Art. 40-8030

Der Kreisflankentrainer ist ein Hilfsgerät zur Erarbeitung von Kreisflanken an Pauschenpferd und Pilz. Er besteht aus einer ringverstärkten Kunststofftonne mit einem kugelgelagerten Wirbel und einem Karabinerhaken.

Ersatzteile

Gewindespindel
Art. 40-7010 (zur Befestigung der Pausche)

Pausche
Art. 40-2044
Der richtige Griff für Ihr Pauschenpferd.

Befestigungsschraube
Art. 40-3310 (für Höhenverstellung)



Fußgummi
Art. 40-4026 (für Pauschenpferd)

Federbolzen
Art. 40-3300 (für Höhenverstellung)

Schutzkappe
Art. 40-4027

Universal-Fahreinrichtung
Art. 40-0200 (1 Stück)
Art. 40-0200-2 (1 Paar)

Spannkette in Y-Form
Art. 40-0510

Ringegerüst Exklusiv

Art. 40-6000 (inkl. Verspannung)

Die Kombination aus der Federwirkung des Stahlseils und dem Microswing-Sytems im Ringekopf bewirkt eine deutliche Belastungsreduktion für den Sportler. Die Dämpfungselemente im Ringekopf bestehen aus gezielt auf die auftretenden Belastungen abgestimmtem Schaumstoffmaterial. Die geringeren Kräfte, vor allem bei Schwungelementen, helfen Sportschäden zu vermeiden. Das Ringegerüst Exklusiv wird mit Verspannung geliefert.

Microswing

Die auftretenden Kräfte bei Schwungphasen werden durch die spezielle Ringeaufhängung herabgesetzt. Im Ringekopf sind hierfür Feder- und Dämpfungselemente eingearbeitet, die genau aufeinander abgestimmt sind, um Konterschwingungen zu verhindern.

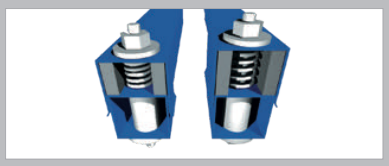

Ringegerüst-Mattensatz

Art. 14-6001HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-6001HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-6001 (Loire/Planenstoff)

Zum Ringegerüst Exklusiv bieten wir einen passenden Mattensatz an. Er misst 10 m² und ist 200 mm hoch. Nähere Informationen zu unseren verschiedenen Mattensätzen finden Sie ab Seite 68.

Ringekopf

Art. 40-6010

Der Ringekopf ermöglicht eine individuelle Deckenmontage. Die Dämpfungseigenschaften sind die selben wie beim Ringegerüst Exklusiv. Die Deckenaufhängung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Longe (50% / 50%)

Art. 41-6005 (ohne Saltogürtel)

Bestehend aus: 2 x 6 m Seil, 4 Karabinerhaken, 2 Holzringen, 2 Umlenkrollen

Kreuzhangtrainingsgerät

Art. 40-6021

Bestehend aus: 2 Haltebügeln (in vorhandene Ringe einhängbar), 2 verstellbaren Trainingsgriffen

Rollwagen für Turnbank

Art. 40-6020 (ohne Longe, ohne Turnbank)

Der Rollwagen ist ein ideales Krafttrainingsgerät für die Kräftigung der oberen Extremitäten (Kreuzhang, Hangwaage, Kopfkreuz etc.). Der Wagen wird auf eine Normturnbank aufgelegt, die auch in eine Sprossenwand eingehängt werden kann.

Druckverteilerplatte

Art. 40-0800 (1 Paar, Schichtholz mit beidseitigem Gummibelag)

Die Druckverteilerplatte dient der richtigen Druckverteilung auf dem Hallenboden.

Ersatzteile

Schnellspanner für Doppelverspannung
Art. 40-5021 (1 Paar)

Ersatzringe mit Gurtband
Art. 40-6080

Doppelverspannung Exklusiv
Art. 40-6004 (für Ringegerüst Exklusiv)

Sprungtisch ST-4 Exklusiv

Art. 40-7200 (inkl. Fahreinrichtung)

Der ST-4 Sprungtisch verfügt über eine stufenlos höhenverstellbare, solide Säulenkonstruktion von 1.000 - 1.400 mm, die einen sicheren Stand des Gerätes gewährleistet. Die hydraulische Höhenverstellung erfolgt über ein Fusspedal und macht somit die Bedienung einfach, schnell und sicher.
Der ST-4 Sprungtisch ist mit einer speziellen Microswing-Ausstattung konstruiert, diese sorgt für eine Reduzierung der Kraftspitzen in den Handstützphasen und verhindert so die Gefahr von Microtraumen.
Der Sprungtisch Exklusiv wird mit Fahreinrichtung geliefert.

Oberseite

ECHT LEDER

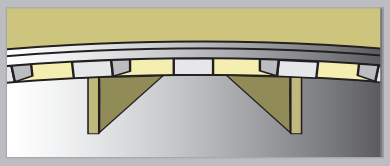

Microswing

Durch die spezielle Microswing-Ausstattung ist eine Reduzierung der Kraftspitzen in den Handstützphasen gegeben und verhindert so die Gefahr von Microtraumen.

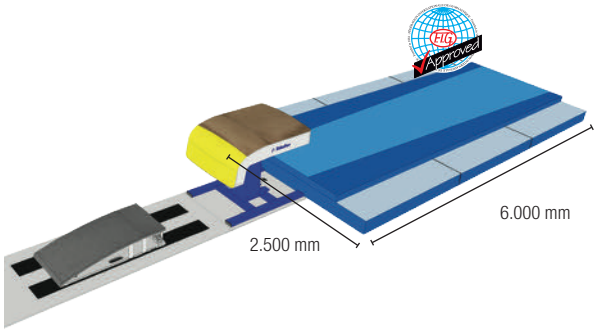

Sprungtisch-Mattensatz

inkl. Weichmattenauflage mit Landezone
Art. 14-3010HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-3010HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-3010 (Loire/Planenstoff)

Zum Sprungtisch Exklusiv bieten wir einen Mattensatz an. Er misst 15 m² und ist 200 mm hoch. Nähere Informationen zu unseren verschiedenen Mattensätzen finden Sie ab Seite 68.

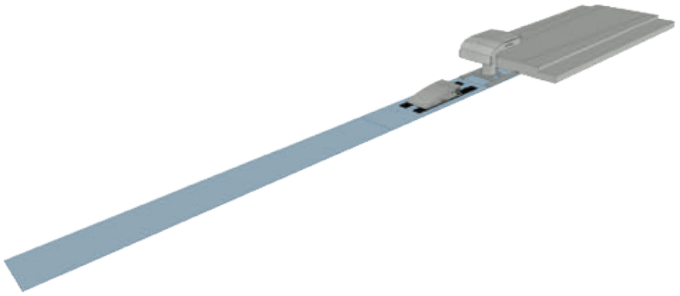

Anlaufbahn für Sprunggeräte

Art. 14-10000BL (inkl. Aufstandsbrett und Absprungbohle)

Gesamtlänge: 29,4 m
Nadelfilz

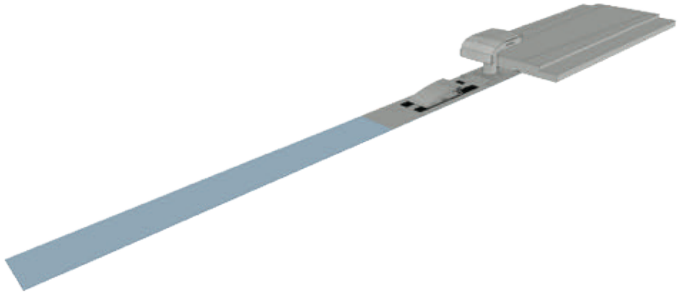

Anlaufbahn für Sprunggeräte (ohne Bohlen)

Art. 14-10001HIB (ohne Aufstandsbrett und Absprungbohle)

Gesamtlänge: 25 m
Nadelfilz

Sprungtisch ST-6

Art. 40-7600 (inkl. Fahreinrichtung)

Der ST-6 Sprungtisch verfügt über eine stufenlos höhenverstellbare Säulenkonstruktion von 1.000 - 1.350 mm, die einen sicheren Stand des Gerätes gewährleistet. Die Höhenverstellung erfolgt über eine Handkurbel. Der ideale Tisch für Vereine und Schulen.

Sprungtischblock ST-1

Art. 40-7300

Der Sprungtischblock ST-1 besteht aus 3 Teilen: Trainingskorpus und zwei Ergänzungsblöcken 1.200 x 950 x 100 mm. Er ist höhenverstellbar auf die Bereiche: 1.150, 1.250 und 1.350 mm.
Das Gerät ist für alle Trainingsstufen und zum Erlernen der Techniken am Sprungtisch geeignet. Der Sprungtischblock ist zum Kombinieren und Fixieren an der Anlaufbahn mit einem Klettsystem ausgestattet.
Gesamtgewicht: ca. 55 kg

Die Höhenverstellung ist durch 2 Einzelblöcke von je 100 mm möglich.

Sprungbock

Art. 29-9001 (4-teilig, 800 x 800/400 x 1.150 mm)

Der Sprungbock besteht aus Poly-Schaumkernen. Der Kopf ist mit Styropor und Vliespolsterung ausgestattet. Die Hülle besteht aus Planenstoff und Turnmattenstoff (Unterseite). Klettlaschen verbinden die Einzelteile. Die Teile können auch einzeln verwendet werden.

Sprungkasten Trapez

Art. 29-5100 (3-teilig, 1.200 x 900/450 x 1.200/400 mm)
Art. 29-5200 (4-teilig, 1.200 x 900/450 x 1.200/300 mm)

Der Sprungkasten Trapez besteht aus Poly-Schaumkernen. Diese haben einen Überzug aus Planenstoff und Turnmattenstoff (Unterseite). Der obere Block ist mit einer PE-Druckverteilerplatte ausgestattet. Klettlaschen verbinden die Einzelteile. Die Teile können auch einzeln verwendet werden. Des Weiteren haben die Einzelteile Tragegriffe.

Art. 29-5100

Art. 29-5200

Sprungkasten Rund

Art. 29-9100 (4-teilig, 1.500 x 800/500 x 1.400 mm)

Der Sprungkasten Rund besteht aus Poly-Schaumkernen. Diese haben einen Überzug aus Planenstoff und Turnmattenstoff (Unterseite). Klettlaschen verbinden die Einzelteile. Die Teile können auch einzeln verwendet werden. Des Weiteren hat das Unterteil 2 Tragegriffe.

Schutzhaube für ST-4 und ST-6

Art. 40-7251

Die Schutzhaube besteht aus einer perforierten PE-Folie und ist für die Spungtische ST-4 und ST-6 geeignet.

Schutzpolster für ST-4

Art. 40-7252 (für F.I.G. Sprungtisch ST-4 Exklusiv)

Der Sprungtisch ST-4 Exklusiv ist nur mit diesem Schutzpolster F.I.G. zertifiziert.



Schutzpolster für ST-6

Art. 40-7255 (für Sprungtisch ST-6)

Verspannschraube zur Bodenbefestigung

Art. 40-7223 (für Sprungtisch ST-4)



Spanngurt zur Bodenbefestigung

Art. 40-7222 (für Sprungtisch ST-6)

Sprungtisch-Adapter für TeamGym

Art. 40-7245 (für F.I.G. Sprungtisch ST-4 Exklusiv)

Der Adapter dient zur Erhöhung des Sprungtisches ST-4 nach UEG-Norm für Euroteam-Wettkämpfe.

Ersatzteile



Fahreinrichtung
Art. 40-7002 (Kipp und Zieh für Sprungtisch ST-4 und ST-6)
Die Fahreinrichtung besteht aus 2 Kipprädern und einem Zughebel mit Rädern.

Fußgummi
Art. 40-7602 (für Sprungtisch ST-4 und ST-6)

Ersatzrad für Fahreinrichtung
Art. 40-7004 (für Kipphebel der Fahreinrichtung)

Sprungbrett Athena

Art. 41-1100 (Athena hard, 1.200 x 600 mm)
Art. 41-1110 (Athena soft, , 1.200 x 600 mm)

Das Sprungbrett Athena ist ein Wettkampfsprungbrett für Spitzensportler mit höchsten Ansprüchen. Es ist ein speziell konstruiertes Federsprungbrett auf Stahlfederbasis mit höchster Dynamik. Die Sprungfläche besteht aus hochwertigem Nadelfilz. Das Athena hard Sprungbrett verfügt speziell über härtere Federungseigenschaften als das Athena soft.

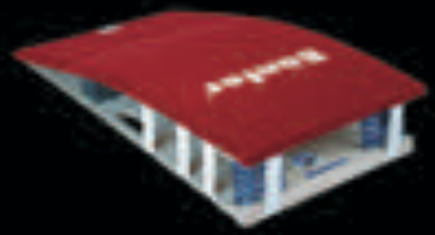

Art. 41-1100

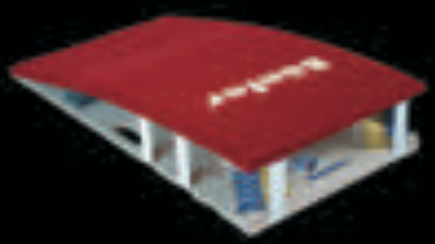

Art. 41-1110

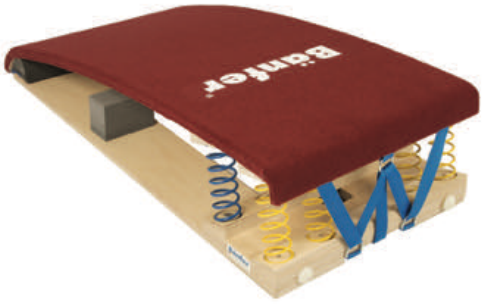

Sprungbrett Wiemers Vario

Art. 41-1000B (1.200 x 600 mm)

Das Sprungbrett Wiemers Vario ist ein Hochleistungssprungbrett mit Stahlfedern. Es kann durch das Verändern der Federpositionen auf die Leistungsklasse oder das Gewicht des Sportlers eingestellt werden. Ein Spanngurtsystem kann Bretthöhe und Vorspannung auf individuelle Bedürfnisse des Sportlers anpassen.

Sprungbrett Bukarest

Art. 41-1200R (1.200 x 600 mm)

Das Sprungbrett Bukarest ist das ideale Sprungbrett für Wettkampf und Training. Die Sprungfläche ist mit einem Spezialschaum gepolstert. Die Oberseite besteht aus strapazierfähigem Nadelfilz. Zusätzlich ist das Sprungbrett mit Elastomerfedern zur Verstärkung der Sprungkraft ausgestattet.

Art. 41-1050r

Art. 41-1060r

Sprungbrett Kids 40/60

Art. 41-1050R (bis 40 kg, 1.200 x 600 mm)
Art. 41-1060R (bis 60 kg, 1.200 x 600 mm)

Das Sprungbrett ist mit Stahlfedern ausgestattet und auf die Gewichtsklassen der Kinder abgestimmt.

Anwendungsbereich Sprungbretter

	Einsatzbereich	Federtyp	Körpergewicht
Wiemers Vario	Verein/Training	Stahlfedern (variabel)	bis 80 kg
Bukarest	Verein/Training	Holzfedern	bis 100 kg
Athena hard	Verein/Training	Stahlfedern	bis 100 kg
Athena soft	Verein/Training	Stahlfedern	bis 100 kg
Kids 40	Schule/Verein	Stahlfedern	bis 40 kg
Kids 60	Schule/Verein	Stahlfedern	bis 60 kg

Rondatmatte

Art. 60-2000 (1.550 x 1.000 x 215/75 mm)

Diese Spezialmatte bietet dem Sportler Verletzungsschutz beim Übertreten des Sprungbrettes. Sie ist passend für alle Sprungbrettausführungen.

Rondatvorlegematte

Art. 60-2100 (1.200 x 1.000 x 30 mm)

Diese Matte ist zum Schutz vor Überbelastung der Handgelenke im Handstütz vor dem Sprungbrett konzipiert.

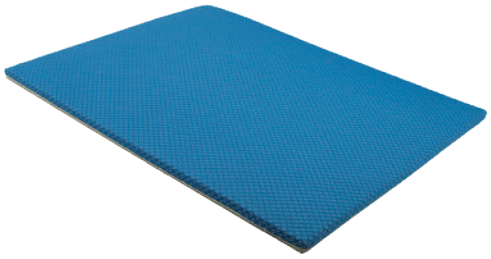

Kombination für Rondatsprünge

Art. 60-2000 + 60-2100 (ohne Sprungbrett)

Ersatzteile

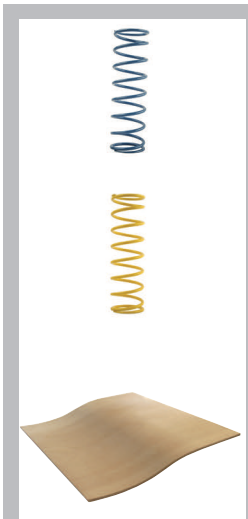

Druckfeder
Art. 40-1011B (blau)

Art. 40-1011G (gelb)

Formholzfeder
Art. 41-1311

Fußgummi
Art. 41-1111 (für Athena)

Art. 41-1004 (für Wiemers Vario)

Art. 41-1052 (für Bukarest)

Männerbarren Exklusiv

Art. 40-8010 (inkl. Fahreinrichtung)

Der Männerbarren Exklusiv besteht aus einer äußerst stabilen Stahlkonstruktion. Die Aufstandflächen sind mit nichtfärbenden Fußgummis ausgestattet. Die Barrensäulen verfügen über eine Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 1.550 bis 2.050 mm mit spezieller bedienfreundlicher und äußerst sicherer Klemmvorrichtung. Die Breitenverstellung ist von 410 bis 570 mm möglich. Die Holmlänge beträgt 3.500 mm. Der Männerbarren wird inklusive Fahreinrichtung geliefert.

Männerbarren-Mattensatz

Art. 14-4001HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-4001HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-4001 (Loire/Planenstoff)

Zum Männerbarren Exklusiv bieten wir einen passenden Mattensatz an. Er misst 32,5 m² und ist 200 mm hoch. Nähere Informationen zu unseren verschiedenen Mattensätzen finden Sie ab Seite 68.

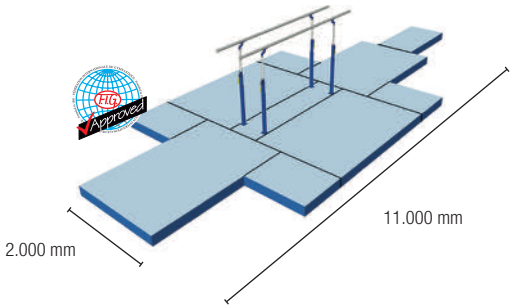

Barren Gr. 1

Art. 40-8800-100 (mit integrierter Fahreinrichtung)

Der Bänfer-Jugendbarren Gr. 1 wurde nach DIN EN 914 und DIN 7901 konstruiert. Durch die integrierte Höhenverstellung (in 50 mm Stufen, 1.000 - 1.600 mm) sowie die Breiteneinstellung der Holme (360 - 560 mm) ist der Barren perfekt für den Vereins-und Schulsport geeignet. Die Höhenverstellung ist 2-fach gesichert. Der Barren wird mit mit der integrierten Fahreinrichtung inkl. Doppelschwenkrollen geliefert. Die Holmlänge beträgt 3.500 mm.

Barren Gr. 2

Art. 40-8000-100 (mit integrierter Fahreinrichtung)

Der Bänfer-Männerbarren Gr. 2 wurde nach DIN EN 914 und DIN 7901 konstruiert. Durch die integrierte Höhenverstellung (in 50 mm Stufen, 1.200 - 1.850 mm) sowie die Breiteneinstellung der Holme (390 - 590 mm) ist der Barren perfekt für den Vereins-, Schul- und Spitzensport geeignet. Die Höhenverstellung ist 2-fach gesichert. Der Barren wird mit der integrierten Fahreinrichtung inkl. Doppelschwenkrollen geliefert. Die Holmlänge beträgt 3.500 mm.

Niedersprungmatte klappbar für Barren Gr. 2

Art. 35-4060 (ohne Turngerät, 4.280 x 2.540 x 200 mm)

Diese klappbare Niedersprungmatte besteht aus einem mehrschichtigen Spezialschaum und ist mit Planenstoff bezogen. Die Unterseite besteht aus Turnmattenstoff. Der eingesetzte Mattenkern ist speziell auf die Geräteabgänge abgestimmt. Weiterhin ist sie extrem platzsparend dimensioniert. Die Matte garantiert ein einfaches Handling beim Auf- und Abbau und lässt sich aufgrund der geringen Höhe (zusammengeklappt inkl. Turngerät) in fast alle Geräteräume schieben. Nähere Informationen zu unseren verschiedenen Klapp-Mattensätzen finden Sie ab Seite 71.

Art. 35-4200

Barren-Einlegematte

Art. 35-4100 (für Barren Gr. 1, 3-tlg., 2.110 x 1.250 x 70 mm)
Art. 35-4110 (für Barren Gr. 1, 1-tlg., 2.110 x 340 x 70 mm)
Art. 35-4200 (für Barren Gr. 2, 3-tlg., 2.110 x 1640 x 70 mm)
Art. 35-4210 (für Barren Gr. 2, 1-tlg., 2.110 x 370 x 70 mm)

Handstand-Übungsbarren, klein

Art. 40-8020 (1.100 x 250/500 x 400 mm)

Dieser Übungsbarren ist zur Erarbeitung von Handstandphasen im Grundlagenbereich bestens geeignet. Er ist von 250 bis 500 mm breitenverstellbar. Abmessungen: Länge 1.100 mm, Höhe 400 mm

Handstand-Übungsbarren, groß

Art. 40-8021 (1.750 x 250/500 x 400 mm)

Dieser Übungsbarren ist zur Erarbeitung von Handstandphasen im Grundlagenbereich bestens geeignet. Er ist von 250 bis 500 mm breitenverstellbar. Abmessungen: Länge 1.750 mm, Höhe 400 mm

Methodikbarren

Art. 40-8026

Der Methodikbarren ist gut geeignet für die vielseitige Verwendung im Trainingsbereich, z.B. als Methodikblock, Sprungkasten und Barren.
Er besteht aus 2 Grundblöcken (1.500 x 600 x 1.000 mm) und 2 Erhöhungselementen (1.500 x 300 x 200 mm, aufgeklappt: 1.500 x 600 x 100 mm).
Der Methodikbarren kann auf jegliche Niedersprungmatten aufgeklettet werden. Unsere Niedersprungmatten finden Sie ab Seite 56.

Handstand-Klotz

Art. 40-2042 (1 Stück, 240 x 147 x 140 mm)

Das Griffprofil entspricht dem eines Barrenholms.

Schutzpolster (U-Polster)

Art. 60-4010 (1.400 x 240 x 230 mm)

Das ideale Prallschutzpolster für Stufenbarren, Reck und Männerbarren.
Der Innendurchmesser beträgt 60 mm und die Wandstärke 90 mm.
Die Oberfläche der Holmpolster besteht aus einem hautfreundlichen Elastikstoff.
Seitlich und unten wurde Planenstoff verwendet. Für die Sicherheitsstellung sind zwei Haltegriffe seitlich integriert.
Abmessung: 1.400 x 240 x 230 mm, Kern: Verbundschaum,
Einsatzbereich: Vereins- sowie Spitzensport

Schutzpolster

Art. 60-4000 (1 Stk., Länge: 1.000 mm, Stärke: 20 mm)

Ersatzteile

Feststellgriff
Art. 40-8012 (für Männerbarren Exklusiv)

Art. 40-8015 (für Barren Gr. 1 & 2)

Fahreinrichtung
Art. 40-7800 (für Männerbarren Exklusiv)

Standardholm
Art. 40-2022 (für Männerbarren Exklusiv, Barren Gr. 1 & 2)



Fußgummi
Art. 40-4026 (für Männerbarren Exklusiv)

Reck Exklusiv 2.0

Art. 40-5010 (inkl. Verspannung)

Dieses Reck ist für den Wettkampf- und Spitzensport besonders gut geeignet. Im Recksäulenkopf befindet sich eine spezielle Reckstangenaufhängung, die durch ein Federelement Vibrationen und Kraftspitzen minimiert. Das Gerüst besteht aus einer soliden Stahlrohrkonstruktion. Die Höhenverstellung ist in 50 mm Schritten von 2.550 bis 2.850 mm möglich. Als Zubehör erhältliche Druckverteilerplatten garantieren extrem hohe Standsicherheit, auch auf punkt- und flächenelastischen Sporthallenböden. Die Reckstange, die im Recksäulenkopf lagert, besteht aus massivem rostbeständigem Federstahl.

Spannreck-Mattensatz

Art. 14-5001HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-5001HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-5001 (Loire/Planenstoff)

Zum Reck Exklusiv bieten wir einen passenden Mattensatz an. Er misst 36,9 m² und ist 200 mm hoch. Nähere Informationen zu unseren verschiedenen Mattensätzen finden Sie ab Seite 68.

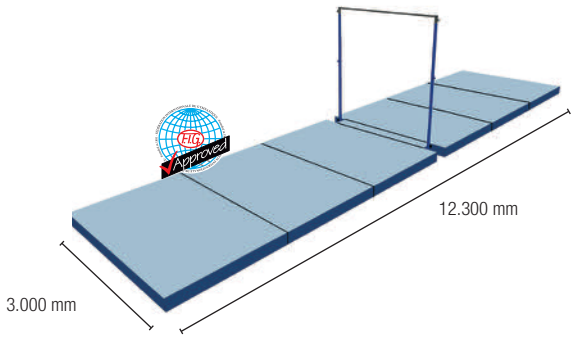

Reck Super

Art. 40-5000 (inkl. Verspannung)

Dieses Reck ist gut für den Schul-und Breitensport geeignet. Das Gerüst ist aus solider Stahlrohrkonstruktion gefertigt und mit einer Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 1.700 bis 2.750 mm versehen. Die Reckstange besteht aus einem massiven rostbeständigen Federstahl und ist am Recksäulenkopf durch Bolzen mit Federsicherung befestigt. Im Zubehör erhältliche Druckverteilerplatten garantieren extrem hohe Standsicherheit, auch auf punkt- und flächenelastischen Sporthallenböden.

Reck Vario

Art. 40-5012 (inkl. Verspannung)

Dieses Reck bietet diverse Verstellmöglichkeiten. Durch den Schiebemechanismus lässt sich die Reckstange stufenlos von 950 mm (niedrigste Position) bis 2.750 mm (höchste Position) leicht und problemlos in der Höhe verstellen.



leichte Höhenverstellung

mit Aufstiegshilfe

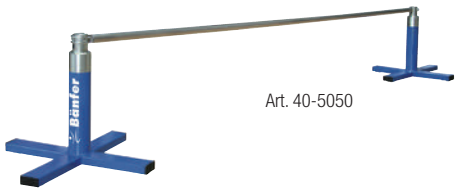

Art. 40-5050

Bodenreck

Art. 40-5050 (Bodenreck mit Reckstange)
Art. 40-5055 (Bodenreck mit Stufenbarrenholm (ohne Abbildung))

Das Bodenreck ist besonders für Übungen am Boden geeignet, bevor es in die Höhe geht.
Länge: 2.440 mm
Durchmesser Reckstange: 28 mm

Schutzpolster (U-Polster)

Art. 60-4010 (1.400 x 240 x 230 mm)

Das ideale Prallschutzpolster für Stufenbarren, Reck und Männerbarren.
Der Innendurchmesser beträgt 60 mm und die Wandstärke 90 mm.
Die Oberfläche der Holmpolster besteht aus einem hautfreundlichen Elastikstoff.
Seitlich und unten wurde Planenstoff verwendet. Für die Sicherheitsstellung sind zwei Haltegriffe seitlich integriert.
Abmessung: 1.400 x 240 x 230 mm, Kern: Verbundschaum,
Einsatzbereich: Vereins- sowie Spitzensport

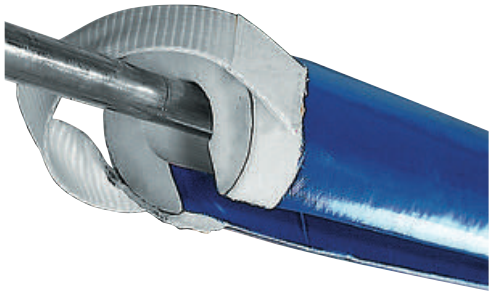

Schutzpolster

Art. 60-4100 (1.300 mm)

Dieses Polster ist für das Reck und den Stufenbarren einsetzbar. Schutzpolster senken das Verletzungsrisiko.

Reck-Einlegematte

Art. 14-5001B-2002EM (2.350 x 300 x 200 mm)

Diese Einlegematte wird verwendet um die Normbreite für den Spann-reck-Mattensatz zu erreichen.

Reckschlaufen

Art. 41-2015-1 (2 Stück, 580 mm)
Art. 41-2015-2 (2 Stück, 620 mm)
Art. 41-2015-3 (2 Stück, 666 mm)
Art. 41-2015-4 (2 Stück, 700 mm)

Druckverteilerplatte

Art. 40-0800 (1 Paar, Schichtholz mit beidseitigem Gummibelag)

Die Druckverteilerplatte dient der richtigen Druckverteilung auf dem Hallenboden.

Rundholm für Steckreck

Art. 40-2150 (Rundsäule)
Art. 40-2100 (Rechtecksäule)

Der Holm wird nach Wahl mit einer Rund- oder Rechteckaufnahme und inklusive dem Befestigungsbolzen geliefert. Er besteht aus einem GfK-Rundholm mit Holzfurnierummantelung der dem des Wettkampfstufenbarrens entspricht. Bei der Bestellung werden die Dimensionen Ihres Recks abgefragt.

Ersatzteile

Stahlseilverspannung Reck Super
Art. 40-5014 (für Reck Super)

Stahlseilverspannung Reck Vario
Art. 40-5030 (für Reck Vario)

Doppelverspannung Exklusiv
Art. 40-5015 (für Reck Exklusiv)

Schnellspanner für Doppelverspannung
Art. 40-5021 (1 Paar)

Spannschloss
Art. 39-3090

Spannstufenbarren Exklusiv

Art. 40-2010 (inkl. Verspannung)

Der Stufenbarren Exklusiv ist für den Wettkampf- und Spitzensport ideal geeignet. Er besteht aus einer äußerst stabilen Stahlkonstruktion. Die Aufstandflächen sind mit nicht färbenden Fußgummis versehen. Die Barrensäulen verfügen über eine Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 2.500 bis 2.600 mm für den oberen Holm und 1.700 bis 1.800 mm für den unteren Holm. Der diagonale lichte Abstand ist zwischen den Holmen von 1.300 bis 1.800 mm verstellbar. Die Glasfaser verstärkten Hohlholme sorgen für optimale Schwungunterstützung beim modernen Stufenbarren-Turnen. Durch die asymmetrische Verspannung der Barrenholme ist es im Trainingsbetrieb ohne zusätzlichen Aufwand möglich, den unteren Barrenholm zu entfernen.

Stufenbarren-Mattensatz

Art. 14-1002HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-1002HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-1002 (Loire/Planenstoff)

Passend zum Stufenbarren Exklusiv bieten wir den Mattensatz an. Er misst 28 m² und ist 200 mm hoch. Nähere Informationen zu unseren verschiedenen Mattensätzen finden Sie ab Seite 68.

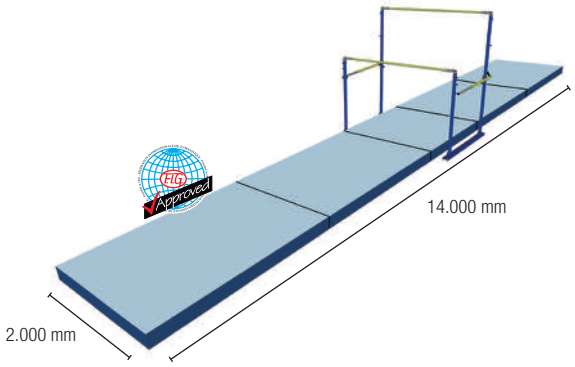

Spannstufenbarren Super

Art. 40-2000

Der Spannstufenbarren Super ist besonders für den Schul- und Breitensport geeignet. Er besteht aus einer äußerst stabilen Stahlkonstruktion, mit integrierter versenkbarer Fahreinrichtung auf 4 Doppellenkrollen. Die Aufstandflächen sind mit nichtfärbenden Fussgummis ausgestattet. Die Barrensäulen verfügen über eine Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 2.000 bis 2.600 mm für den oberen Holm und 1.200 bis 1.600 mm für den unteren Holm. Die Breitenverstellung ist von 530 bis 1.150 mm mit einem bedienungsfreundlichen Lochraster-System durch Distanzhalter mit Schnellverstellung möglich. Die U-Form der Barrensäulenköpfe mit Steckbolzen und Federsicherung ermöglicht schnelles Auswechseln von Barrenholmen.

Niedersprungmatte klappbar für Stufenbarren Super

Art. 35-4070 (ohne Turngerät, 4.510 x 2.540 x 200 mm)

Diese klappbare Niedersprungmatte besteht aus einem mehrschichtigen Spezialschaum und ist mit Planenstoff bezogen. Die Unterseite besteht aus Turnmattenstoff. Der eingesetzte Mattenkern ist speziell auf die Gerätabgänge abgestimmt. Weiterhin ist sie extrem platzsparend dimensioniert. Die Matte garantiert ein einfaches Handling beim Auf- und Abbau und lässt sich aufgrund der geringen Höhe (zusammengeklappt inkl. Turngerät) in fast alle Geräteräume schieben. Nähere Informationen zu unseren verschiedenen Klapp-Mattensätzen finden Sie ab Seite 71.

Art. 40-3600 mit Klappmatte (Art. 29-4500)

Multibarrenset Super

Art. 40-3600 (Set)

Der Multibarren ist ein Allroundgerät für Kinder in der Grundschule Klasse 1-4. Das Set beinhaltet einen Stufenbarren Super, 2 zusätzliche Standsäulen, eine integrierte Fahreinrichtung, Schutzpolster für die Fußelemente sowie eine Klappeinlegematte, die mit Spannleinen an dem Barren befestigt werden kann. Der Multibarren ist ein, wie der Name sagt, Multifunktionsgerät. Die Kinder können ihn als: Stufenbarren, Stützbarren und Reck benutzen. Da diese Geräte nie ohne Matten beturnt werden dürfen, ist ein Weichboden in das Gerät integriert. Er ist wie eine Barreneinlegematte als 3-teilige Matte mit einem Kern aus festem PU-Schaum gefertigt. Er bietet so eine komfortable Landezone, einen Schutz vor Verletzungen. Um einen umfassenden Schutz bieten zu können, sind im Set Schutzpolster enthalten, die das Fußelement in Verbindung mit dem Weichboden vollständig abdecken. Das Gerät inkl. Klappmatte kann mit 2 Personen platzsparend auf ein Maß von 1.800 x 2.500 x 1.850 mm zusammengebaut werden und auf der integrierten Fahreinrichtung mit dem oberen Holm auf der niedrigsten Einstellung in den Geräteraum geschoben werden. Die Maximalbelastung des Gerätes sind 75 kg mit einer zusätzlichen Verspannung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist. Dem Multibarren liegt eine ausführliche Bedienungsanleitung bei.

Klappmatte für Multibarren

Art. 29-4500 (ohne Gerät, 4.390 x 2.000 x 300 mm)

Diese Klappmatte besteht aus einem festen PU-Schaum. Das Cover ist aus Planenstoff und rutschhemmenden Turnmattenstoff auf der Unterseite gefertigt.

Schutzpolster (U-Polster)

Art. 60-4010 (1.400 x 240 x 230 mm)

Das ideale Prallschutzpolster für Stufenbarren, Reck und Männerbarren.
Der Innendurchmesser beträgt 60 mm und die Wandstärke 90 mm.
Die Oberfläche der Holmpolster besteht aus einem hautfreundlichen Elastikstoff.
Seitlich und unten wurde Planenstoff verwendet. Für die Sicherheitsstellung sind zwei Haltegriffe seitlich integriert.
Abmessung: 1.400 x 240 x 230 mm, Kern: Verbundschaum,
Einsatzbereich: Vereins- sowie Spitzensport

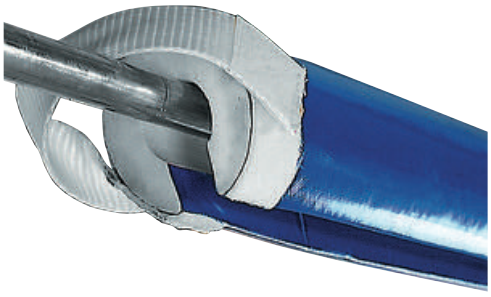

Schutzpolster

Art. 60-4100 (1.300 mm)

Dieses Polster ist für das Reck und den Stufenbarren einsetzbar. Schutzpolster senken das Verletzungsrisiko

Rundholm für Steckreck

Art. 40-2150 (Rundsäule)
Art. 40-2100 (Rechtecksäule)

Der Holm wird nach Wahl mit einer Rund- oder Rechteckaufnahme und inklusive dem Befestigungsbolzen geliefert.. Er besteht aus einem GfK-Rundholm mit Holzfurnierummantelung, der dem des Wettkampfstufenbarrens entspricht. Bei der Bestellung werden die Dimensionen Ihres Recks abgefragt.

Ersatzteile

Stahlseilverspannung asymmetrisch
Art. 40-0360 (für Stufenbarren Exklusiv und Super)

Stahlseilverspannung symmetrisch
Art. 40-0365 (für Stufenbarren Exklusiv und Super)

Weitenverstellung
Art. 40-2028 (für Stufenbarren Exklusiv)

Art. 40-2033 (für Stufenbarren Super)



Fußgummi
Art. 40-7605 (schwarz, für Stufenbarren Exklusiv)



Art. 40-4026 (blau, für Stufenbarren Super)

Holm für Fremdfabrikat (System Reuther)
Art. 40-2014-LANG
GfK-Holm inkl. Holzfurnierummantelung, mit Endstücken Stufenbarren System Reuther

Federbolzen
Art. 40-3300 (für Höhenverstellung)

Befestigungsschraube
Art. 40-3310 (für Höhenverstellung)

Schutzpolstersatz für Multibarren
Art. 29-4500-2 (2-tlg., für Multibarrenfüße, 1850 x 270 x 220 mm)

Befestigungsleine für Multibarren
Art. 33-3600 (Flechtleine mit Spiralhaken, 2.550 mm)

Holm
Art. 40-2012 (für Stufenbarren Exklusiv)
Art. 40-2002 (für Stufenbarren Super)

Schwebebalken Exklusiv

Art. 40-3110B (inkl. Fahreinrichtung)

Der Schwebebalken Exklusiv hat eine äußerst stabile Fußkonstruktion mit einer Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 900 bis 1.300 mm. Die Polsterung erfolgt in fachgerechter Ausführung mit Paraskin. Die dämpfende Laufflächenkonstruktion sorgt für einen optimalen Kraftabbau. Die flächenelastische Polsterung reduziert Kraftspitzen und vermindert die Gefahr von Microtraumen.

Microswing
Durch den Aluminiumkern mit flächenelastischer Polsterung werden Kräfte absorbiert, die dem Sportler körperlich schaden können.



Schwebebalken-Mattensatz

Art. 14-2002HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-2002HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-2002 (Loire/Planenstoff)

Zum Reck Exklusiv bieten wir einen passenden Mattensatz an. Er misst 48 m² und ist 200 mm hoch. Nähere Informationen zu unseren verschiedenen Mattensätzen finden Sie ab Seite 68.

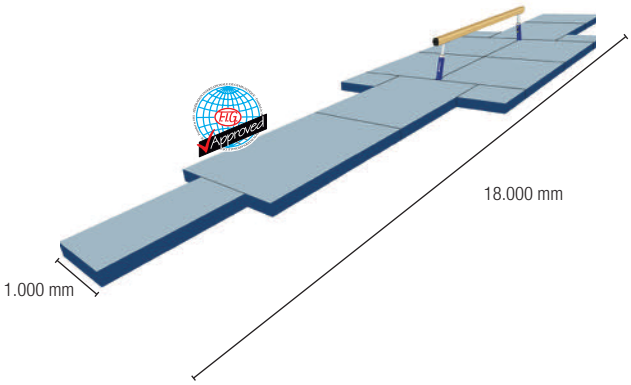

Schwebebalken Soft

Art. 40-3113 (inkl. Fahreinrichtung)

Der Schwebebalken ist oben und seitlich mit einem Mehrschichtaufbau aus Hochleistungssoftschaum mit vollflächig verklebtem Paraskin-Bezug bepolstert. Der Soft-Balken ermöglicht eine hohe Wiederholungsrate der Turnübungen. Eingesetzt wird der Schwebebalken Soft im Schul-, Vereins- sowie Spitzensport.
Länge: 5.000 mm
Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 900 - 1.300 mm.

Niedersprungmatte klappbar für Schwebebalken

Art. 35-4080 (für Schwebebalken Exklusiv & Soft, ohne Turngerät, 5.000 x 3.000 x 200 mm)

Diese klappbare Niedersprungmatte besteht aus einem mehrschichtigen Spezialschaum und ist mit Planenstoff bezogen. Die Unterseite besteht aus Turnmattenstoff. Der eingesetzte Mattenkern ist speziell auf die Geräteabgänge abgestimmt. Weiterhin ist sie extrem platzsparend dimensioniert. Die Matte garantieren ein einfaches Handling beim Auf- und Abbau und lässt sich aufgrund der geringen Höhe (zusammengeklappt inkl. Turngerät) in fast alle Geräteräume schieben. Nähere Informationen zu unseren verschiedenen Klapp-Mattensätzen finden Sie ab Seite 71.

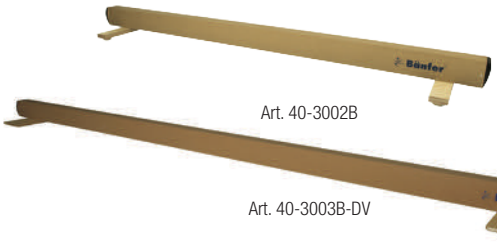

Übungsschwebebalken

Art. 40-3001B (Aluminiumkern, 2.000 mm, ohne Abb.)
Art. 40-3002B (Aluminiumkern, 3.000 mm)
Art. 40-3003B (Aluminiumkern, 5.000 mm, ohne Druckverteilerplatten, ohne Abb.)
Art. 40-3003B-DV (Aluminiumkern, 5.000 mm, mit Druckverteilerplatten)

Die Übungsschwebebalken haben eine Vliespolsterung in fachgerechter Ausführung mit Paraskin. Außerdem sorgt die dämpfende Laufflächenkonstruktion für einen optimalen Kraftabbau.

Methodikbalken

Art. 40-3150-2 (150 mm breit, 2.000 mm lang)
Art. 40-3150-3 (150 mm breit, 3.000 mm lang)
Art. 40-3150-5 (150 mm breit, 5.000 mm lang)

Art. 40-3148-2 (100 mm breit, 2.000 mm lang)
Art. 40-3148-3 (100 mm breit, 3.000 mm lang)
Art. 40-3148-5 (100 mm breit, 5.000 mm lang)

Die neuen Methodikbalken bestehen aus einem speziellen Mehrschichtaufbau. Der trapezförmige Balken hat eine Oberflächenbreite von 150 mm oder 100 mm. Sie sind ideal zum Erlernen von neuen Turnelementen. Auf der Unterseite befindet sich ein Antirutschboden, sodass der Methodikbalken auf allen Oberflächen einsetzbar ist. Die Methodikbalken werden im Schul-, Vereins- sowie Spitzensport eingesetzt.

Schwebebalken Auflagematte

Art. 60-3235 (1.500 x 1.000 x 15 mm)

Diese Auflagematte ist die perfekte Trainingsmatte zum Erlernen von schwierigen Turnelementen am Schwebebalken. Die Oberfläche besteht aus einem hautfreundlichen Elastikstoff, die Unterseite aus Turnmattenstoff und der Kern aus Spezialschaum. Durch das geringe Gewicht (ca. 2,5 kg) ist eine sehr leichte Handhabung gegeben.
Eingesetzt wird diese Matte im Vereins- sowie Spitzensport.

Schwebebalkenverbreiterung

Art. 60-3010B (2.000 mm)
Art. 60-3030B (3.000 mm)

Die Schwebebalkenverbreiterung ist eine Übungshilfe für den Schwebebalken. Sie ist 200 mm breit und problemlos mit Klettband zu befestigen.

Schwebebalken Sicherheitsmatte

Art. 60-3210 (1.000 mm)
Art. 60-3220 (2.000 mm)

Die Sicherheitsmatte ist die perfekte Trainingsmatte zum Erlernen von schwierigen Turnelementen am Schwebebalken. Die Matte besteht seitlich aus Planenstoff, die Unterseite ist aus einem rutschfesten Turnmattenstoff und die Oberfläche aus Vliesstoff gefertigt. Der Kern besteht aus Spezialschaum. Die Matte ist mit Verbindungslaschen mit einem Klett-/ Flauschband zur festen Anbringung um den Balken ausgestattet. Eingesetzt wird diese Matte im Vereins- sowie Spitzensport.

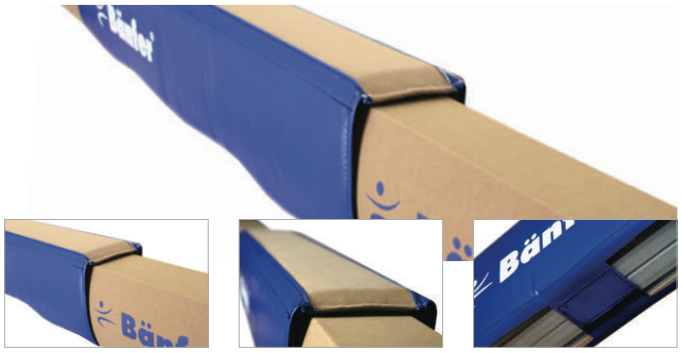

Schwebebalkenpolster

Art. 40-3016 (2.000 mm)

Die Polsterung besteht aus Schaumstoff und Teppichvlies und wird mit Klettband befestigt. Sie ist ca. 25 mm stark.

Schutzpolster für Standfußsäule

Art. 40-3026-BL (1 Stück, blau)

Ersatzteile

Schwebebalkenbezug
Art. 40-3018 (Standard, Befestigung: Tackern, 5.000 mm)
Art. 40-3019 (Super, Befestigung: Schnüren, 5.000 mm)
Art. 40-3020 (Exklusiv, Befestigung: Klettband, 5.000 mm)
Der Bezug besteht aus Vlies (beige) mit unterseitiger Nadelvliespolsterung.

Zuschnitt aus Gummigranulat
Art. 40-3112 (5.050 x 108/98 x 12 mm)

Paraskinzuschnitt
Art. 40-3040 (5.500 x 750 mm)

Befestigungsschraube
Art. 40-3310 (für Höhenverstellung)



Fußgummi
Art. 40-4026 (für Schwebebalken)

Universal-Fahreinrichtung
Art. 40-0200 (1 Stück)
Art. 40-0200-2 (1 Paar)

Schutzkappe
Art. 40-4027

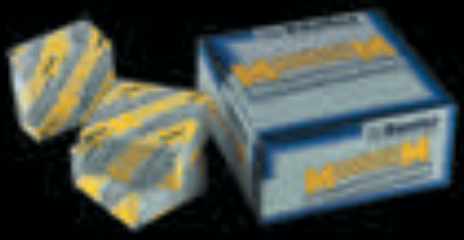

Sonstiges

Wettkampfzubehör	46
Trainerkonsolen	46
Methodik-Trainer	47
Kraft- & Koordinationstrainer	47
Longen & Gürtel	47
Polster	48

Wertungstafel

Art. 41-4200

Die Tafel ist 8-stellig und jedes Zahlentableau ist einstellbar von 0-9. Die Tafel hat einen Stahlständer mit Höhenverstellung 1.200 - 2.000 mm.



Magnesia-Ziegel

Art. 41-4100 (1 Packung á 8 Ziegel)
Art. 41-4110 (36 Packungen á 8 Ziegel)

Die Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt. Ein Packung enthält 8 Ziegel (ca. 480 g).

Magnesia-Behälter

Art. 41-4000 (1.000 x 600 x 600 mm)

Trainerkonsole

Art. 40-0555

Die Trainerkonsole ist in fünf 100 mm Stufen (12.800 - 1.320 mm) höhenverstellbar und hat eine individuell gestaltbare Aufstandsfläche.

Schwenkpodest für Grubenanlagen

Art. 40-0562

Das Schwenkpodest dient als Aufstiegshilfe für Wettkampf-Ringe über Schaumschnitzelgruben.

Bungee-Trainer

Art. 29-2700 (2.500 x 1.800 x 950/1.400 mm)

Der Bungee-Trainer ist ideal als Trainingshilfe zum Üben des Aufschwingens am Stufenbarren oder Reck. Er trainiert die Rücken- und Bauchmuskulatur. Der Bungee-Trainer besteht aus einem Grundrahmen mit höhenverstellbraren Rohren, Gummiseilen, Prallschutz und einem Holm.

Methodikblöcke

Art. 40-8048 (2.000 x 1.000 x 1.000 mm)
Art. 40-8043 (1.000 x 750 x 750 mm)
Art. 40-8040 (500 x 500 x 500 mm)

Die Methodikblöcke dienen als Aufstiegshilfe und zum Präparieren von Geräten. Sie können auch als Trainerpodest verwendet werden oder in Kombination beim Erlenen von methodischen Übungen helfen.

Flick-Flack Trainer

Art. 29-2650 (Mini, 1.010 x 750 x 740 mm)
Art. 29-2660 (Medi, 1.240 x 850 x 900 mm)
Art. 29-2670 (Maxi, 1.450 x 950 x 1.050 mm)

Der Flick-Flack Trainer ist das ideale Trainingsgerät zum Erlernen von Überschlagbewegungen vorwärts sowie rückwärts. Das Gerät besteht aus einem Styroporkern und ist in Elypsenform allseitig gepolstert. Die spezielle Form unterstützt den Turner im Bewegungsablauf. Je Seite sind 2 Haltegriffe vorhanden.

Wir empfehlen folgende Flick-Flack Trainer:
Mini für eine Körpergröße bis 120 cm,
Medi für eine Körpergröße bis 150 cm,
Maxi für eine Körpergröße bis 180 cm

Kraft- & Koordinationstrainer

Art. 40-6016 (ohne Saltogürtel)

Bestehend aus: 2 Umlenkrollen mit Befestigung, 1 Fußstütze mit Polster, 1 Handstütze, 1 Flechtleine

Saltogürtel

Art. 41-2000 (Umfang 600 mm)
Art. 41-2001 (Umfang 800 mm)

Dieser Saltogürtel besteht aus Spaltleder mit einer Gurtbandverstärkung für den individuellen Einsatz.

Schraubensaltogürtel

Art. 41-2002 (groß)
Art. 41-2003 (mittel)
Art. 41-2004 (klein)

Im Gürtel sind besonders leicht laufende Kugellager verbaut, die dem Athleten das Üben von Breiten- und Längsachsendrehungen vereinfachen. Der Gürtel ist mit einem Beckengurt und zwei Beinschlaufen ausgestattet. Der Schraubensaltogürtel ist für Longenanlagen geeignet.

2-Punkt-Longe

Art. 41-6002

Deckenlonge mit kugelgelagerten Seilführungsrollen, Einfach- und Doppelumlenkrollen, inkl. 10 mm starkem Nylonseil mit Sicherheitskarabinern.
(Für die Fertigung wird das genaue Bindermaß benötigt.)

4-Punkt-Longe

Art. 41-6004

Die Longe, auch Bungeelonge genannt, besteht aus zwei Seilkreisen (Nylonseil 10 mm), die über Einfach- und Doppelumlenkrollen geführt werden. Die Höhenregulierung erfolgt über ein weiteres Nylonseil, welches durch eine Seilbremse an der Wand verläuft. Die vier Seilenden inkl. Sicherheitskarabinern laufen über dem Trampolin zentral zusammen. Abschließend werden 4 Bungeeseile inkl. Sicherheitskarabinern angebracht, woran der Schraubensaltogürtel befestigt wird. (Für die Fertigung wird das genaue Bindermaß benötigt.)

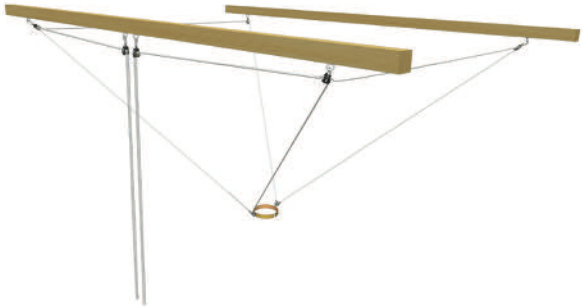

Beinhebe-Trainer für Sprossenwand

Art. 29-2699

Diese Trainingshilfe bietet dem Sportler eine wichtige Hilfestellung bei Beinhebeübungen an der Sprossenwand. Die einfache Handhabung ermöglicht einen schnellen Trainingsstart. Einfach einhängen und loslegen.
Größe der gepolsterten Fläche: 1.000 x 500 x 150/300 mm

Schutzpolster für Sprossenwand

Art. 32-1500 (1 Paar Schutzpolster für Sprossenwand, starr)
Art. 32-1510 (1 Paar Schutzpolster für Sprossenwand, schwenkbar)
Art. 32-1530 (1 Stück Schutzpolster für Sprossenwand, Mittelsteg)

Dieser Polstersatz ist für Sprossenwangen von Normsprossenwänden nach DIN 7910 geeignet. Er ist ideal für starre und schwenkbare abstehende Wände in Turnhallen. Die Polster bestehen aus einem 30 mm starken PE-Kern und sind vollflächig mit Planenstoff beklebt. Er ist mit 5 Klettlaschen zur Befestigung ausgestattet.
Länge: 2.000 mm

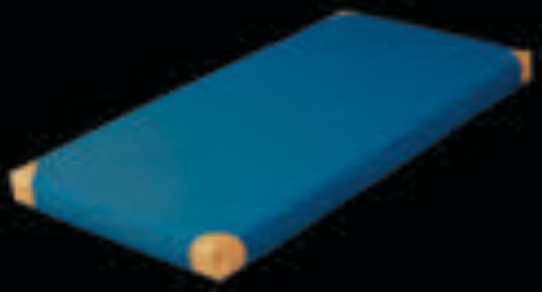

Matten

Turnmatten	50
Weichböden	54
Niedersprungmatten	56
Kombimatten	59
Fallschutzmatten	62
Mattentransportwagen	66

Gerätturnmatte Standard

Diese Matte ist für jeden Schul- und Vereinssport geeignet. Der Qualitätsmaßstab: Jede Sportart erfordert spezielle Materialien, deshalb gibt es verschiedene Ausführungen in Kernmaterial, Hüllenstoff und Zubehör. Das Einsatzgebiet bestimmt den Kern einer Matte.
Bezug: Turnmattenstoff

Matte mit 60 mm Höhe:
Kern: VB 120 mit Kaschierung
Matte mit 80 mm Höhe:
Kern: VB 100 mit Kaschierung

Verbundschaum-Kern		ohne Besatz	mit Klettecken	mit Lederecken	mit Lederecken und Trageschlaufen
					
1.500 x 1.000 x 60 mm	14,0 kg	01-2000-Farbe	01-2000K-Farbe	01-2000L-Farbe	01-2000LT-Farbe
1.500 x 1.000 x 80 mm	14,5 kg	01-1100-Farbe	01-1100K-Farbe	01-1100L-Farbe	01-1100LT-Farbe
2.000 x 1.000 x 60 mm	18,0 kg	01-2200-Farbe	01-2200K-Farbe	01-2200L-Farbe	01-2200LT-Farbe
2.000 x 1.000 x 80 mm	19,0 kg	01-1300-Farbe	01-1300K-Farbe	01-1300L-Farbe	01-1300LT-Farbe
2.000 x 1.250 x 60 mm	22,0 kg	01-2400-Farbe	01-2400K-Farbe	01-2400L-Farbe	01-2400LT-Farbe
2.000 x 1.250 x 80 mm	24,0 kg	01-1500-Farbe	01-1500K-Farbe	01-1500L-Farbe	01-1500LT-Farbe

Art. 01-2200 ist nach DIN EN 12503-1 Typ 3 gefertigt

auch in diesen Farben erhältlich:

GE RO BL

Gerätturnmatte Webo

Auch bei dieser Matte gibt es verschiedene Ausführungen. Der Verbundschaum mit RG 100 und 120 entspricht in Härte und Dämpfung der EN-12503-1 und gewährleistet optimale Dämpfung.
Bezug: Turnmattenstoff

Matte mit 60 mm Höhe:
Kern: VB 120 mit Kaschierung
Matte mit 80 mm Höhe:
Kern: VB 100 mit Kaschierung

Verbundschaum-Kern		ohne Besatz	mit Klettecken	mit Lederecken	mit Lederecken und Trageschlaufen
					
1.500 x 1.000 x 60 mm	14,0 kg	01-2000W	01-2000WK	01-2000WL	01-2000WLT
1.500 x 1.000 x 80 mm	14,5 kg	01-1100W	01-1100WK	01-1100WL	01-1100WLT
2.000 x 1.000 x 60 mm	18,0 kg	01-2200W	01-2200WK	01-2200WL	01-2200WLT
2.000 x 1.000 x 80 mm	19,0 kg	01-1300W	01-1300WK	01-1300WL	01-1300WLT
2.000 x 1.250 x 60 mm	22,0 kg	01-2400W	01-2400WK	01-2400WL	01-2400WLT
2.000 x 1.250 x 80 mm	24,0 kg	01-1500W	01-1500WK	01-1500WL	01-1500WLT

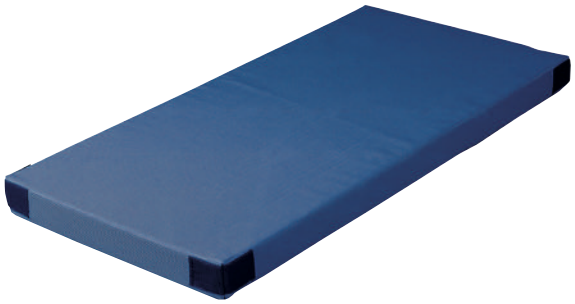

Leichtturnmatte

Diese Matte ist für den Schul- und Vereinsport gut geeignet. Jede Sportart erfordert spezielle Materialien, deshalb gibt es verschiedene Ausführungen in Kernmaterial, Hüllenstoff und Zubehör. Das Einsatzgebiet bestimmt den Kern einer Matte.
Die Leichtturnmatte ist für Bodenübungen geeignet.
Bezug: Turnmattenstoff
Kern: VB 80 mit Kaschierung

Verbundschaum-Kern		ohne Besatz	mit Klettecken	mit Lederecken	mit Lederecken und Trageschlaufen
					
1.500 x 1.000 x 60 mm	10,0 kg	01-5000-Farbe	01-5000K-Farbe	01-5000L-Farbe	01-5000LT-Farbe
1.500 x 1.000 x 80 mm	12,0 kg	01-5100-Farbe	01-5100K-Farbe	01-5100L-Farbe	01-5100LT-Farbe
2.000 x 1.000 x 60 mm	13,5 kg	01-5200-Farbe	01-5200K-Farbe	01-5200L-Farbe	01-5200LT-Farbe
2.000 x 1.000 x 80 mm	17,0 kg	01-5300-Farbe	01-5300K-Farbe	01-5300L-Farbe	01-5300LT-Farbe

auch in diesen Farben erhältlich:

GE RO BL

Gerätturnmatte Leicht Exklusiv

Die Gerätturnmatte Leicht Exklusiv ist eine neuartige, extra leichte Gerätturnmatte mit den Eigenschaften nach DIN und EN 12503-1. Der Spezialschaumstoffkern hat die gleichen Eigenschaften wie der Verbundschaum mit RG 120, ist aber 50% leichter. Die Hülle ist aus profiliertem Turnmattenstoff gefertigt, der speziell rutschhemmend ist.
Bezug: Turnmattenstoff
Kern: Spezialschaum (RG 60)

Spezialschaum-Kern		ohne Besatz	mit Klettecken	mit Lederecken	mit Lederecken und Trageschlaufen
					
1.500 x 1.000 x 60 mm	7,0 kg	01-2000-light-Farbe	01-2000K-light-Farbe	01-2000L-light-Farbe	01-2000LT-light-Farbe
2.000 x 1.000 x 60 mm	9,0 kg	01-2200-light-Farbe	01-2200K-light-Farbe	01-2200L-light-Farbe	01-2200LT-light-Farbe
2.000 x 1.250 x 60 mm	10,0 kg	01-2400-light-Farbe	01-2400K-light-Farbe	01-2400L-light-Farbe	01-2400LT-light-Farbe

auch in diesen Farben erhältlich:

GE RO BL

Super-Leichtturnmatte

Diese leichte Matte ist nur für Bodenübungen in der Vor- und Grundschule, aber nicht für das Gerätturnen geeignet.
Bezug - oben und seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff,
Kern: PE Schaum

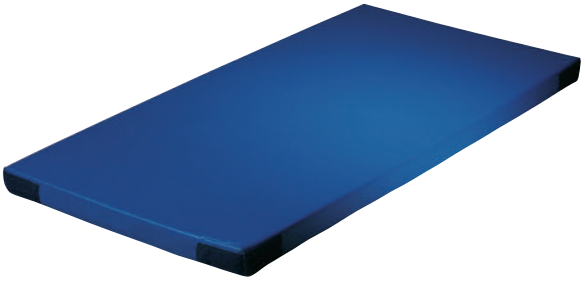

PE-Kern		ohne Besatz	mit Klettecken
			
1.500 x 1.000 x 60 mm	6,0 kg	15-1000V-Farbe	15-1000VK-Farbe
1.500 x 1.000 x 80 mm	6,5 kg	15-1100V-Farbe	15-1100VK-Farbe
2.000 x 1.000 x 60 mm	7,0 kg	15-1200V-Farbe	15-1200VK-Farbe
2.000 x 1.000 x 80 mm	7,5 kg	15-1300V-Farbe	15-1300VK-Farbe
2.000 x 1.250 x 60 mm	8,5 kg	15-1400V-Farbe	15-1400VK-Farbe
2.000 x 1.250 x 80 mm	10,5 kg	15-1500V-Farbe	15-1500VK-Farbe

auch in diesen Farben erhältlich:

GE GR RO BL

Super-Leichtturnmatte mit MagCon

MagCon ist die neue patentierte Verbindung von Matten mit Magnetstreifen. Die lästige Verschmutzung, welche bei Klettecken ab einer gewissen Zeit üblich ist, entfällt. Die Magnete verschwinden optimal unter dem Planenstoff und es entstehen keine gefährlichen Ecken und Kanten. Durch die Magnetverbindung können die Matten in jeder Lage verbunden werden (z.B. lange Seite mit kurzer Seite etc.).
Bezug - oben und seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff
Kern: PE Schaum

MAGCON®

PE-Kern		mit Magneten
		
1.500 x 1.000 x 60 mm	6,0 kg	15-1000V-MC-Farbe
1.500 x 1.000 x 80 mm	6,5 kg	15-1100V-MC-Farbe
2.000 x 1.000 x 60 mm	7,0 kg	15-1200V-MC-Farbe
2.000 x 1.000 x 80 mm	7,5 kg	15-1300V-MC-Farbe
2.000 x 1.250 x 60 mm	8,5 kg	15-1400V-MC-Farbe
2.000 x 1.250 x 80 mm	10,5 kg	15-1500V-MC-Farbe

auch in diesen Farben erhältlich:

GE GR RO BL

Schulturnmatte

Diese Matte besteht aus Verbundschaumstoffkern nach DIN, welcher oben und seitlich mit strapazierfähigem blauen Turnmattenstoff beklebt ist. Die Unterseite ist mit Antirutschmaterial beklebt und die Ecken sind verschweißt. Alle Materialien sind fest mit dem Kern verklebt.
Bezug - oben und seitlich: Turnmattenstoff, unten: Waffelboden,
Kern: Verbundschaum

Verbundschaum-Kern		VB 80	VB 100	VB 100
					
1.500 x 1.000 x 40 mm	8,5 kg	01-6040	01-6240	01-6440
1.500 x 1.000 x 50 mm	11,0 kg	01-6050	01-6250	01-6450
1.500 x 1.000 x 60 mm	12,5 kg	01-6060	01-6260	01-6460
1.500 x 1.000 x 80 mm	15,5 kg	01-6080	01-6280	01-6480
2.000 x 1.000 x 40 mm	12,5 kg	01-6140	01-6340	01-6540
2.000 x 1.000 x 50 mm	14,5 kg	01-6150	01-6350	01-6550
2.000 x 1.000 x 60 mm	16,5 kg	01-6160	01-6360	01-6560
2.000 x 1.000 x 80 mm	20,5 kg	01-6180	01-6380	01-6580

Kinderbewegungslandschaft Tübingen

Individualfertigung - mit Ihrem Branding

Ihre Turnhalle, Spiellandschaft oder ihr Timeout-Raum hat noch Ecken und Kanten? Egal ob Schutzpolster, Prallschutzmatten oder Sitz- und Liegelandschaften, wir finden für jedes Problem eine passende Lösung. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne und kompetent.
Sie haben Sponsoren oder wünschen sich ein ganz besonderes Aussehen für Ihre Matte? Wir bieten Lackierungen, Beschriftungen sowie Digitaldruck an, um Ihren Vorstellungen gerecht zu werden.

Weichbodenmatte Standard

Der Weichbodenkern besteht aus Polyurethanschaum. Der Bezug setzt sich aus hochwertigem, hautfreundlichem und nahtlosem Planenstoff (oben, seitlich) sowie rutschhemmendem Turnmattenstoff (unten) zusammen. Außerdem ist er mit einem Reißverschluss, flach angenähten Tragegriffen und Lüftungslöchern ausgestattet.
Bezug - oben und seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff
Kern: PU Schaum

PU-Kern		ohne Besatz	mit Lederecken	klappbar ohne Besatz	klappbar mit Lederecken
					
Kern: RG 18					
2.000 x 1.500 x 250 mm	18,5 kg	04-1000-Farbe	04-1000LE-Farbe	04-5000-Farbe	04-5000LE-Farbe
2.000 x 1.500 x 300 mm	21,0 kg	04-1100-Farbe	04-1100LE-Farbe	04-5100-Farbe	04-5100LE-Farbe
3.000 x 2.000 x 250 mm	36,0 kg	04-1200-Farbe	04-1200LE-Farbe	04-5200-Farbe	04-5200LE-Farbe
3.000 x 2.000 x 300 mm	41,0 kg	04-1300-Farbe	04-1300LE-Farbe	04-5300-Farbe	04-5300LE-Farbe
Kern: RG 20					
2.000 x 1.500 x 250 mm	20,5 kg	04-2000-Farbe	04-2000LE-Farbe	04-6000-Farbe	04-6000LE-Farbe
2.000 x 1.500 x 300 mm	24,0 kg	04-2100-Farbe	04-2100LE-Farbe	04-6100-Farbe	04-6100LE-Farbe
3.000 x 2.000 x 250 mm	39,5 kg	04-2200-Farbe	04-2200LE-Farbe	04-6200-Farbe	04-6200LE-Farbe
3.000 x 2.000 x 300 mm	46,0 kg	04-2300-Farbe	04-2300LE-Farbe	04-6300-Farbe	04-6300LE-Farbe
Kern: RG 23					
2.000 x 1.500 x 250 mm	23,0 kg	04-3000-Farbe	04-3000LE-Farbe	04-7000-Farbe	04-7000LE-Farbe
2.000 x 1.500 x 300 mm	27,0 kg	04-3100-Farbe	04-3100LE-Farbe	04-7100-Farbe	04-7100LE-Farbe
3.000 x 2.000 x 250 mm	42,5 kg	04-3200-Farbe	04-3200LE-Farbe	04-7200-Farbe	04-7200LE-Farbe
3.000 x 2.000 x 300 mm	50,0 kg	04-3300-Farbe	04-3300LE-Farbe	04-7300-Farbe	04-7300LE-Farbe
Kern: RG 25					
3.000 x 2000 x 300 mm	55,0 kg	04-4300-Farbe	04-4300LE-Farbe		

Art. 04-2300 ist nach DIN EN 12503-1:2013-05 Typ 7 gefertigt.

Art. 04-3300 ist nach DIN EN 12503-1:2013-05 Typ 8 gefertigt.

auch in diesen Farben erhältlich:

GE GR RO BL

Weichbodenmatte Webo

Der Weichbodenkern besteht aus Polyurethanschaum. Der Bezug setzt sich aus glattem, hautfreundlichem und nahtlosem Planenstoff (oben, seitlich) sowie Turnmattenstoff (unten) zusammen. Außerdem ist er mit einem Reißverschluss, Tragegriffen und Lüftungslöchern ausgestattet.
Bezug - oben und seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff
Kern: PU Schaum

PU-Kern		ohne Besatz	mit Lederecken	klappbar ohne Besatz	klappbar mit Lederecken
					
Kern: RG 18					
2.000 x 1.500 x 250 mm	18,5 kg	04-1000G18	04-1000G18-L8	04-5000G18	04-5000G18-L8
2.000 x 1.500 x 300 mm	21,0 kg	04-1100G18	04-1100G18-L8	04-5100G18	04-5100G18-L8
3.000 x 2.000 x 250 mm	36,0 kg	04-1200G18	04-1200G18-L8	04-5200G18	04-5200G18-L8
3.000 x 2.000 x 300 mm	41,0 kg	04-1300G18	04-1300G18-L8	04-5300G18	04-5300G18-L8
Kern: RG 20					
2.000 x 1.500 x 250 mm	20,5 kg	04-2000G20	04-2000G20-L8	04-6000G20	04-6000G20-L8
2.000 x 1.500 x 300 mm	24,0 kg	04-2100G20	04-2100G20-L8)	04-6100G20	04-6100G20-L8
3.000 x 2.000 x 250 mm	39,5 kg	04-2200G20	04-2200G20-L8	04-6200G20	04-6200G20-L8
3.000 x 2.000 x 300 mm	46,0 kg	04-2300G20	04-2300G20-L8	04-6300G20	04-6300G20-L8
Kern: RG 23					
2.000 x 1.500 x 250 mm	23,0 kg	04-3000G23	04-3000G23-L8	04-7000G23	04-7000G23-L8
2.000 x 1.500 x 300 mm	27,0 kg	04-3100G23	04-3100G23-L8	04-7100G23	04-7100G23-L8
3.000 x 2.000 x 250 mm	42,5 kg	04-3200G23	04-3200G23-L8	04-7200G23	04-7200G23-L8
3.000 x 2.000 x 300 mm	50,0 kg	04-3300G23	04-3300G23-L8	04-7300G23	04-7300G23-L8
Kern: RG 25					
3.000 x 2.000 x 300 mm	55,0 kg	04-4300G25	04-4300G25-L8		

Art. 40-7550

Art. 40-7500



Superweichboden

Art. 84-7100 (Oberseite Elastikstoff, 3.000 x 2.350 x 700 mm)
Art. 84-7200 (Oberseite Elastikstoff, 4.000 x 2.350 x 700 mm)
Art. 84-7300 (Oberseite Elastikstoff, 5.000 x 2.350 x 700 mm)
Art. 84-7400 (Oberseite Elastikstoff, 6.000 x 2.350 x 700 mm)
Art. 84-7500 (Oberseite Elastikstoff, 2.000 x 1.500 x 700 mm)
Art. 84-7550 (Oberseite Planenstoff, 2.000 x 1.500 x 700 mm)

Der Superweichboden ist geeignet für Turnhallen ohne geschlossene Landegrube, aber auch als Ergänzung in Turnzentren.
Der Kern besteht aus einem PU-Schaum als Hohlkammersystem inkl. einer Schleißmatte aus Softschaum auf der Oberseite. Der Bezug besteht aus Planenstoff mit seitlichem Entlüftungsgitter zur maximalen Luftentweichung bei Landungen. Die Oberseite ist mit Planenstoff oder mit hautfreundlichem Elastikstoff erhältlich.

Kern: PU-Hohlkammerschaum

Niedersprungmatte Exklusiv

Diese Niedersprungmatte besteht aus einem Sandwichkern mit einer Trittverteilerplatte und einer zusätzlichen Randstabilisierung aus Verbundschaum. Die Oberseite der Matte besteht aus einem strapazierfähigen himmelblauen Nadelfilz, welcher mit dem Kern verklebt ist und somit eine faltenfreie Oberfläche garantiert. Seitlich ist der Planenstoff mit Lüftungslöchern versehen und die Unterseite besteht aus rutschhemmendem Turnmattenstoff. Die Matte ist mit einer Klett- Flauschverbindung ausgestattet, welche ein nahtloses Aneinanderlegen von Mattenflächen gewährleistet. Wenn Sie keinen anderen Farbwunsch angeben, ist bei uns himmelblauer Nadelvlies mit seitlich blauem Planenstoff Standard.
Bezug - oben: Nadelvlies, seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff
Kern: Sandwich-Kern mit Randstabilisierung

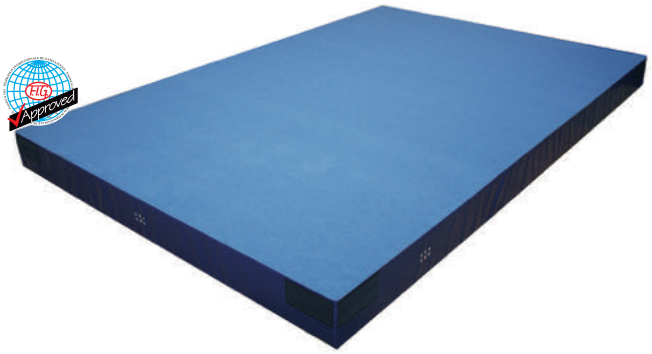

Sandwich-Kern



4.000 x 2.000 x 200 mm	75 kg	13-1110
3.000 x 2.000 x 200 mm	60 kg	13-1100
2.000 x 2.000 x 200 mm	40 kg	13-1120
2.000 x 1.500 x 200 mm	31 kg	13-1200
2.000 x 1.000 x 200 mm	20 kg	13-1600

Fugenband 13-0112HIB

Niedersprungmatte Exklusiv Loire

Diese Niedersprungmatte besteht aus einem Sandwichkern mit einer Trittverteilerplatte und einer zusätzlichen Randstabilisierung aus PU-Schaum (RG 50). Die Oberseite und die Seiten der Bezugs bestehen aus Planenstoff, welcher mit Lüftungslöchern versehen ist. Die Unterseite besteht aus rutschhemmendem Turnmattenstoff. Ein 3-seitiger Reißverschluss ermöglicht die Trennung von Kern und Bezug. Die Matte ist mit einer Klett- Flauschverbindung ausgestattet, welche ein nahtloses Aneinanderlegen von Mattenflächen gewährleistet.
Bezug - oben und seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff
Kern: Sandwich-Kern mit Randstabilisierung

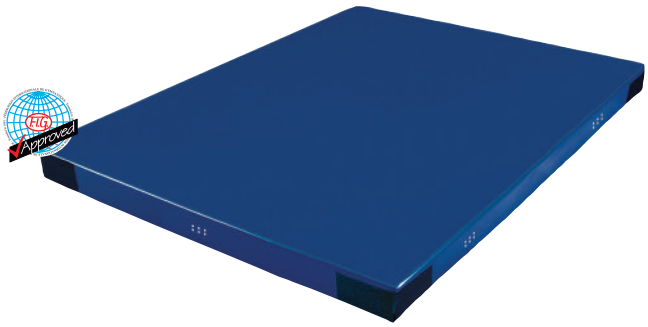

Sandwich-Kern

auch in diesen Farben erhältlich:

GE GR RO BL

3.000 x 2.000 x 200 mm	60 kg	46-1100
2.000 x 2.000 x 200 mm	40 kg	46-1120
2.000 x 1.500 x 200 mm	31 kg	46-1200
2.000 x 1.000 x 200 mm	20 kg	46-1600

Fugenklappe gegen Aufpreis, pro lfm 13-0200

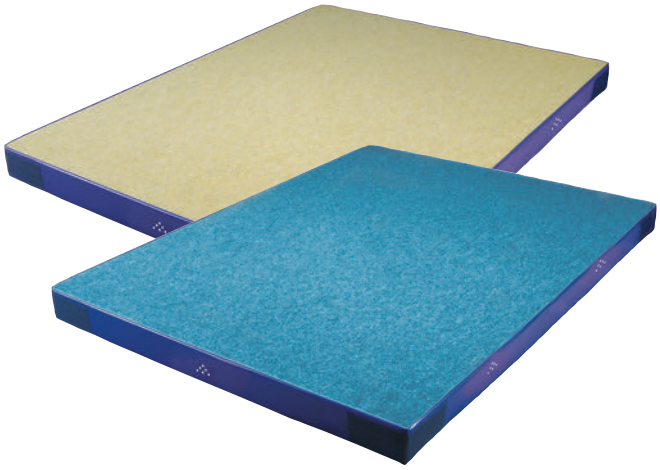

Niedersprungmatte Webo

Diese Niedersprungmatte besteht aus einem Sandwichkern mit einer Trittverteilerplatte und einer zusätzlichen Randstabilisierung aus Verbundschaum. Die Oberseite der Matte besteht aus einem strapazierfähigen hellblauen oder hellgelben Nadelfilz, welcher mit dem Kern verklebt ist und somit eine faltenfreie Oberfläche garantiert. Seitlich ist der Planenstoff mit Lüftungslöchern versehen und die Unterseite besteht aus rutschhemmendem Turnmattenstoff. Die Matte ist mit einer Klett- Flauschverbindung ausgestattet, welche ein nahtloses Aneinanderlegen von Mattenflächen gewährleistet.
Bezug - oben: Nadelvlies, seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff
Kern: Sandwich-Kern mit Randstabilisierung



Sandwich-Kern



hellblau



hellgelb

3.000 x 2.000 x 200 mm	60 kg	80-2200	80-2200G
3.000 x 2.000 x 150 mm	43 kg	80-2150	80-2150G
3.000 x 2.000 x 120 mm	38 kg	80-2000	80-2000G
2.000 x 2.000 x 200 mm	40 kg	80-1820	80-1820G
2.000 x 2.000 x 150 mm	30 kg	80-1815	80-1815G
2.000 x 2.000 x 120 mm	24 kg	80-1800	80-1800G
2.000 x 1.500 x 200 mm	30 kg	80-4200	80-4200G
2.000 x 1.500 x 150 mm	22 kg	80-4150	80-4150G
2.000 x 1.500 x 120 mm	18 kg	80-4000	80-4000G
2.000 x 1.000 x 200 mm	20 kg	80-7200	80-7200G
2.000 x 1.000 x 150 mm	15 kg	80-7150	80-7150G
2.000 x 1.000 x 120 mm	12 kg	80-7000	80-7000G
2.000 x 1.000 x 80 mm	8 kg	80-7080	80-7080G
2.000 x 1.250 x 200 mm	25 kg	80-5200	80-5200G
2.000 x 1.250 x 150 mm	19 kg	80-5150	80-5150G
2.000 x 1.250 x 120 mm	15 kg	80-5000	80-5000G
2.000 x 1.250 x 80 mm	10 kg	80-5080	80-5080G

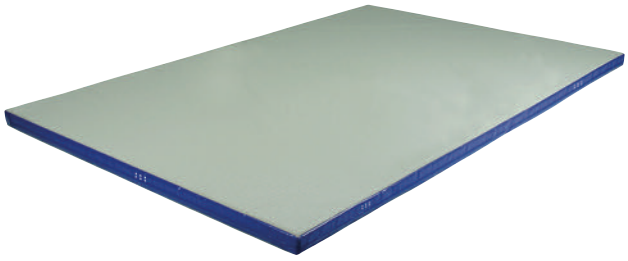

Aufbaumatte grau / blau

Art. 13-9500 (3.000 x 2.000 x 80 mm)

Die Aufbaumatte dient als Unterlage zur Erhöhung von Niedersprungmatten mit einer Höhe von 120 mm, um 200 mm zu erreichen. Der Bezug besteht aus rutschhemmendem Turnmattenstoff oben und unten. Die Seiten bestehen aus Planenstoff. Sie ist mit einem 3-seitigen Reißverschluss ausgestattet.
Bezug - oben und unten: Turnmattenstoff, seitlich: Planenstoff
Kern: PU Schaum (RG 2530)

Weichmattenauflage

Art. 04-9540 (4.000 x 2.000 x 100 mm)
Art. 04-9550 (3.000 x 2.000 x 100 mm)
Art. 04-9551 (2.000 x 1.500 x 100 mm)
Art. 04-9557 (2.000 x 2.000 x 100 mm)
Art. 04-9552 (Supersoftschaum für Frauen, 3.000 x 2.000 x 50 mm)
Art. 04-9553 (Supersoftschaum für Frauen, 2.000 x 1.500 x 50 mm)
Art. 04-9556 (Supersoftschaum für Frauen, 2.000 x 2.000 x 50 mm)

Art. 04-9100 (3-tlg., klappbar, 4.000 x 2.000 x 100 mm)
Art. 04-9200 (3-tlg., klappbar, 6.000 x 2.000 x 100 mm)

Sicherheitslandematten sind bei Geräteabgängen gefordert oder bei methodischen Übungen empfohlen.
Die Matten bestehen aus einem Planenstoffbezug mit Turnmattenstoff auf der Unterseite, alternativ erhalten Sie die Oberseite auch mit Elastikstoff. An den Seiten der Matten befinden sich mindestens 4 Tragegriffe pro Matte.
Bezug - oben und seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff
Kern: PU (RG 25)



Art. 04-9100



Art. 04-9540

Art. 04-9557

Softmatte

Art. 04-4810 (2.000 x 1.500 x 100 mm)
Art. 04-4820 (2.000 x 2.000 x 100 mm)
Art. 04-4830 (2.000 x 1.500 x 200 mm)

Die Matte ist besonders geeignet zur Absicherung bei schwierigen Elementen im Training.
Der Bezug der Softmatte besteht komplett aus Elastikstoff und ist somit sehr vielseitig im täglichen Training einzusetzen.
Bezug : Elastikstoff
Kern: PU (RG 25)

Weichmattenauflage mit Landezonen

Art. 04-9350 (6.000 x 2.000 x 100 mm)

Die Auflage wurde nach FIG-Norm gefertigt. Der Bezug besteht aus Planenstoff (oben und seitlich) und Turnmattenstoff (unten).
Die Unterseite wurde außerdem mit Hakenbändern versehen um die Matte fest mit einer Niedersprungmatte verbinden zu können.
Die Landefläche auf der Oberseite wurde für den Wettkampf farblich abgehoben.
Bezug - oben und seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff
Kern: PU-Schaum
Abmessung: 6.000 x 2.000 x 100 mm



Bitte nur mit Antirutschunterlage verwenden!

Super-Weichboden / Niedersprungmatte

Art. 05-9000 (3.000 x 2.000 x 300 mm)

Diese Matte besteht aus einem 50 mm starken Leichtschaumkern kombiniert mit einem 250 mm starken PU-Schaum (RG 23). Somit eignet sich die hellblaue Seite zur Anwendung als Niedersprungmatte und die blaue Seite als Weichbodenmatte.
Diese Matte sollte nur mit Antirutschunterlage verwendet werden!
Bezug: Planenstoff
Kern: PU Schaum (RG 23)

Kombi-Wendematte

Art. 84-9000 (Matte inkl. Antirutschunterlage, 3.000 x 2.000 x 300 mm, 54,4 kg)
Art. 84-9010 (Fugen- und Befestigungsband, 3.000 x 200 mm)
Art. 84-9050 (Antirutschunterlage, 2.400 x 8800 mm)

Die Kombi-Wendematte ist die perfekte Matte für den Schul- und Profisport. Eine Wendematte, die Ihnen auf der einen Seite Nadelfilz und auf der anderen Planenstoff bietet. Bei der Verwendung von mehreren Kombi-Wendematten ist ein Befestigungsband notwendig, da keine zusätzlichen Klettlaschen angebracht sind. Die Antirutschunterlage ist im Lieferumfang enthalten.
Bezug: Planenstoff, 1 Seite Teppich
Kern: Kombikern

Kombi-Weichboden

Art. 84-4000 (3.000 x 2.000 x 300 mm, 55 kg)
Art. 84-4100 (3.000 x 2.000 x 250 mm, 55 kg)

Mithilfe der oberseitigen Klettverbindung ist es möglich, andere Matten mit dem Kombi-Weichboden zu verbinden. In Verbindung mit der Kombi-Niedersprung-Auflage kann somit in Kürze eine Niedersprungmatte erstellt werden. So sparen Sie Geld und Lagerfläche.
Bezug- oben und seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff
Kern: PU Schaum (RG 25)

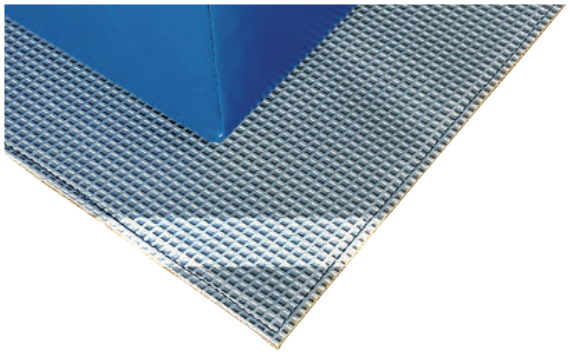

Antirutschunterlage

Art. 05-9001 (3.000 x 960 mm)

Diese Unterlage besteht aus einem beidseitig besonders rutschhemmenden Waffelboden.

Kombi-Schrägmatte

Art. 84-5000 (2-tlg., 2.000 x 3.000 x 300 mm, 62 kg)
Art. 84-5100 (Einzelmatte, 2.000 x 3.000 x 240/60 mm, 31 kg)

Diese Matte eignet sich für die etwas andere Trainingsgestaltung. Beide Schrägmatten zusammen ergeben einen Norm-Weichboden. Die Matten können mit anderen Matten variiert werden. Durch die Schrägstellung der Matte ist es möglich, verschiedene Trainingselemente individuell auf den Sportler abzuwandeln.
Bezug: Turnmattenstoff
Kern: PU Schaum (RG 35)

Kombi-Turnmatte

Art. 84-1100 (2.000 x 1.000 x 80 mm, 22,5 kg)
Art. 84-1000 (2.000 x 1.000 x 60 mm, 18 kg)

Durch die Klett- Flauschverbindung ist eine fugenlose Fläche von mehreren Turnmatten dieser Art möglich. So mindern Sie Verletzungsgefahren, die meist durch das Stolpern oder Verdrehen an Fugen verursacht werden.
Bezug: Turnmattenstoff
Kern: VB 120

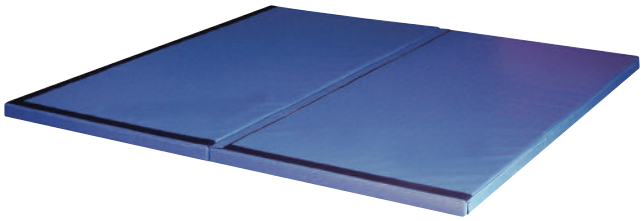



Kombi-Multimatte

Art. 84-8000 (2.000 x 1.500 x 250 mm (gefaltet: 1.000 x 1.500 x 500 mm), 17 kg)

Durch die verschiedenen Funktionen dieser Matte darf sie in keiner Schule fehlen. Benötigen Sie eine Landematte oder einen hohen weichen Block für bestimmte Übungen? Viele Einsatzmöglichkeiten sind mit dieser Matte abgedeckt. Die geschlossene Matte kann durch ihre integrierten Klettbandlaschen fixiert werden.
Bezug - oben und seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff
Kern: PU Schaum (RG 20)

Kombi-Niedersprungmatte

Art. 84-1300 (2.000 x 1.500 x 120 mm, 20 kg)
Art. 84-1200 (3.000 x 2.000 x 120 mm, 40 kg)

Durch die gegebenen Klettmöglichkeiten sind variable Flächenkombinationen möglich. Der Nadelfilz ist mit dem Kern verklebt und verhindert eine Faltenbildung.
Bezug - oben: Nadelfilz, seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff
Kern: Kombikern

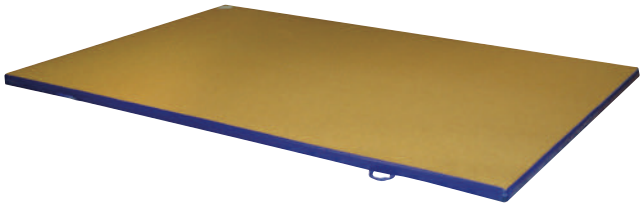

Bitte nur in Verbindung mit Weichböden oder Turnmatten verwenden!

Kombi-Niedersprungauflage

Art. 84-1400 (3.000 x 2.000 x 60 mm, 26 kg)
Art. 84-9010 (Fugen- und Befestigungsband, 3.000 x 200 mm)
Art. 84-1410 (1 Paar Haltebänder, 3.000 x 100 mm)

Diese Auflage kann perfekt in Kombination mit dem Kombi-Weichboden genutzt werden.
Bezug - oben: Nadelfilz, seitlich: Planenstoff, unten: Turnmattenstoff
Kern: PE Schaum

Individuelle Fallschutzlösungen

Bänfer Fallschutzsysteme sind in verschiedenen Kernausführungen erhältlich. Sie haben alle eine Plane aus strapazierfähigem Planenstoff mit einem Mindestflächengewicht von 550g/m², die einem patentierten Klettsystem (Nr. 2 554 223 A1) direkt auf die Kerne aufgeklettet wird. Dadurch wird selbst das komplizierteste Klettergerüst perfekt in die Matte integriert. Vor Ort werden Kerne und Plane von erfahrenen Monteuren passgenau verlegt und an die Kletterwand oder das Spielgerät angepasst. Ausschnitte werden zusätzlich verstärkt. Alle Flächen werden so ohne Stolperkanten, Fugen oder lose Fugenlaschen verlegt. Selbst Schrägen, Treppen oder Kletternetze können in die Matte integriert oder geschützt werden.
Unser Projekt-Team berät und unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihrer pattentierten Mattenfläche.

Fallschutzmatten

Es ist immer auf einen ausreichenden Fallschutz zu achten. Dieser muss den Anforderungen der DIN EN 1177 bzw. der DIN EN 12503 entsprechen. Zur Dimensionierung des Sicherheitsbereiches ist die EN 1176-1 heranzuziehen.

Laut DIN EN 1177:2008-08 ist die Fallhöhe der Abstand zwischen der Prüfposition auf dem Boden und dem untersten Rand des frei fallenden Prüfkopfes vor Auslösung.

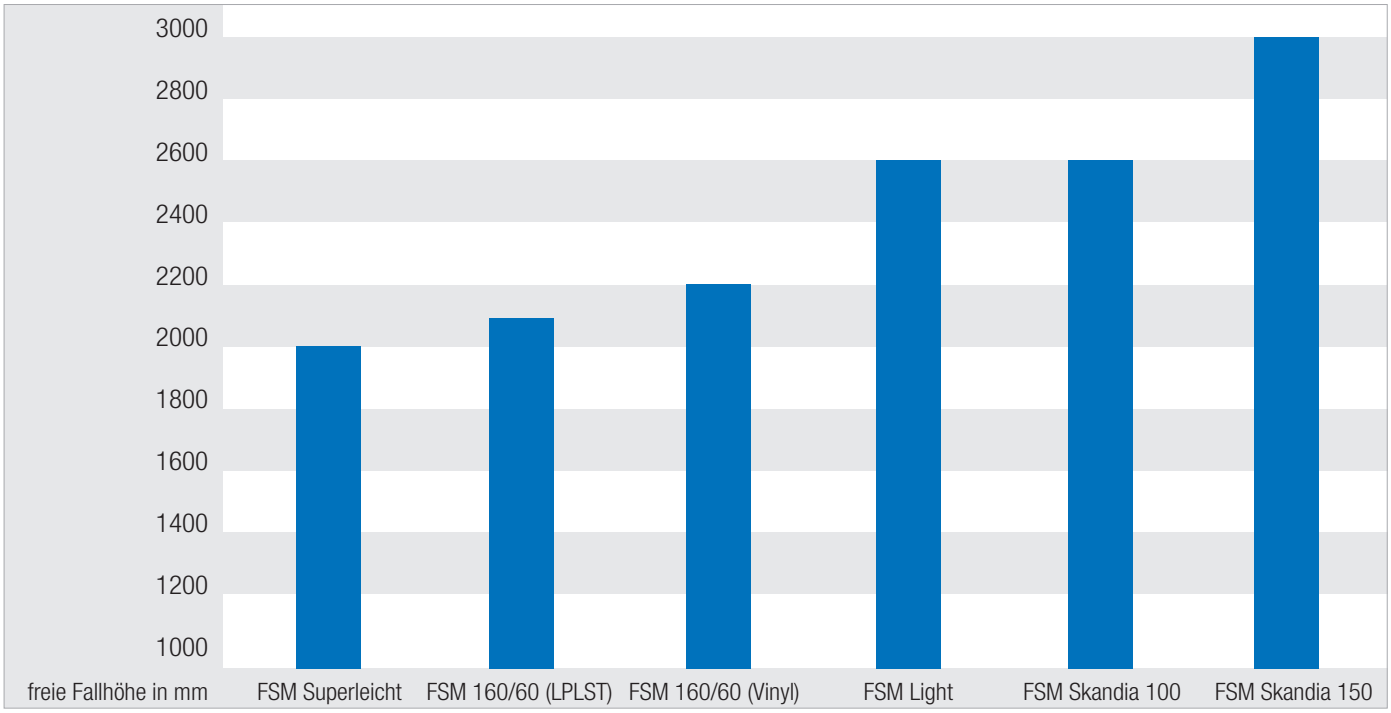

Fallschutzmatte Superleicht

Bezug - oben und seitlich: Leichtplanenstoff, unten: Turnmattenstoff, Reißverschluss, Kern: PE-Schaum

Die freie Fallhöhe nach DIN EN 1177:2008-08 wurde von TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co KG ermittelt.

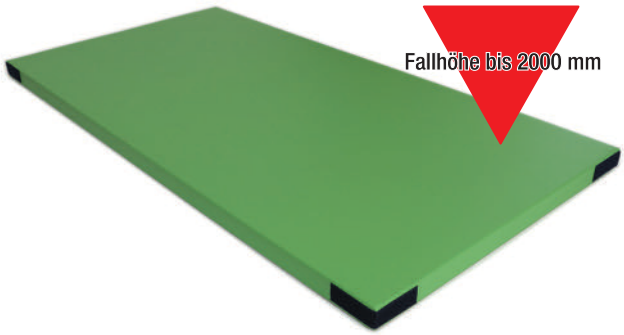

PE-Kern

ohne Besatz



mit Klettecken



1.000 x 1.000 x 60 mm	3,5 kg	19-6300-Farbe	19-6200-Farbe
1.500 x 1.000 x 60 mm	5,2 kg	19-6301-Farbe	19-6201-Farbe
2.000 x 1.000 x 60 mm	7,0 kg	19-6302-Farbe	19-6202-Farbe

auch in diesen Farben erhältlich:

HG GR HB BL RO OR GE

Fallschutzmatte FSM 160/60 (LPLST)

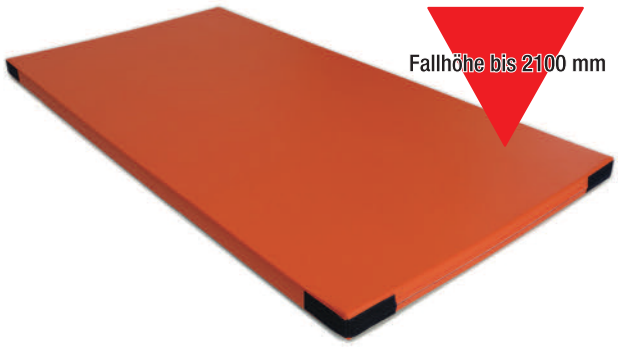

Bezug - oben und seitlich: Leichtplanenstoff, unten: Turnmattenstoff, Reißverschluss, Kern: PE-Schaum

Die freie Fallhöhe nach DIN EN 1177:2008-08 wurde von TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co KG ermittelt.

Verbundschaum-Kern		ohne Besatz	mit Klettecken
			
1.000 x 1.000 x 60 mm	10,0 kg	19-2100-Farbe	19-2100K-Farbe
1.500 x 1.000 x 60 mm	15,0 kg	19-2101-Farbe	19-2101K-Farbe
2.000 x 1.000 x 60 mm	20,0 kg	19-2102-Farbe	19-2102K-Farbe

auch in diesen Farben erhältlich:

HG GR HB BL RO OR GE

Fallschutzmatte FSM 160/60 (Vinyl)

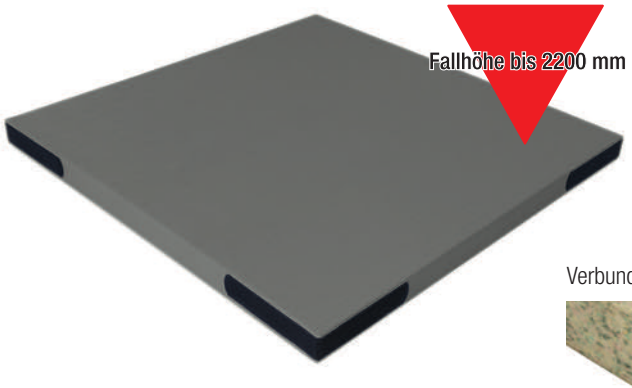

Bezug - oben und seitlich: profilierter Vinyl, unten: Waffelboden, verklebt, Kern: funktionell abgestimmter Verbundschaum 160

Die freie Fallhöhe nach DIN EN 1177:2008-08 wurde von TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co KG ermittelt.

Verbundschaum-Kern		ohne Besatz	mit Klettecken
			
1.000 x 1.000 x 60 mm	10,0 kg	19-2000-Farbe	19-2000K-Farbe
1.500 x 1.000 x 60 mm	15,0 kg	19-2001-Farbe	19-2001K-Farbe
2.000 x 1.000 x 60 mm	20,0 kg	19-2002-Farbe	19-2002K-Farbe

auch in diesen Farben erhältlich:

GE GR RO BL GU

Fallschutzmatte Light

Bezug - oben und seitlich: profilierter Vinyl, unten: Waffelboden, verklebt,
Kern: PE-Schaum

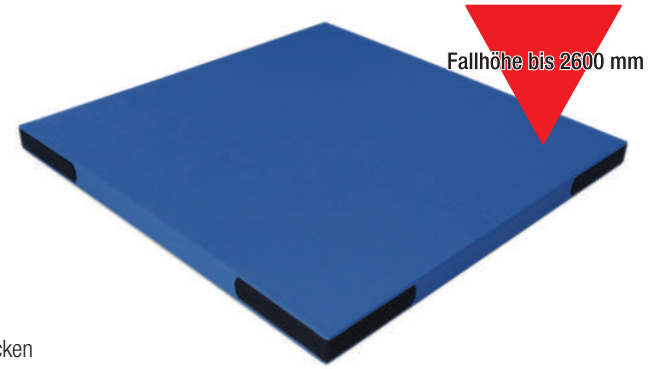

Die freie Fallhöhe nach DIN EN 1177:2008-08 wurde von TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co KG ermittelt.

PE-Kern

ohne Besatz



mit Klettecken



1.000 x 1.000 x 60 mm	3,4 kg	19-6100-Farbe	19-6400-Farbe
1.500 x 1.000 x 60 mm	5,1 kg	19-6101-Farbe	19-6401-Farbe
2.000 x 1.000 x 60 mm	7,4 kg	19-6102-Farbe	19-6402-Farbe

auch in diesen Farben erhältlich:

GE GR RO BL GU

Fallschutzmatte Skandia 100

Bezug - oben und seitlich: Leichtplanenstoff,
unten: Turnmattenstoff, Reißverschluss,
Kern: funktionell abgestimmter Sandwichkern

Die freie Fallhöhe nach DIN EN 1177:2008-08 wurde von TÜV Süd ermittelt.

Sandwich-Kern

ohne Besatz



mit Klettecken



1.000 x 1.000 x 100 mm	6,0 kg	19-3000-Farbe	19-3000K-Farbe
1.500 x 1.000 x 100 mm	9,0 kg	19-3001-Farbe	19-3001K-Farbe
2.000 x 1.000 x 100 mm	12,0 kg	19-3002-Farbe	19-3002K-Farbe
2.000 x 1.500 x 100 mm	18,0 kg	19-3003-Farbe	19-3003K-Farbe

auch in diesen Farben erhältlich:

HG GR HB BL RO OR GE

Fallschutzmatte Skandia 150

Bezug - oben und seitlich: Leichtplanenstoff,
unten: Turnmattenstoff, Reißverschluss,
Kern: funktionell abgestimmter Sandwichkern

Die freie Fallhöhe nach DIN EN 1177:2008-08 wurde von TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co KG ermittelt.

	Sandwich-Kern	ohne Besatz	mit Klettecken
			
1.500 x 1.000 x 150 mm	9,0 kg	19-3100-Farbe	19-3100K-Farbe
1.500 x 1.000 x 150 mm	13,5 kg	19-3101-Farbe	19-3101K-Farbe
2.000 x 1.000 x 150 mm	18,0 kg	19-3102-Farbe	19-3102K-Farbe
2.000 x 1.500 x 150 mm	24,0 kg	19-3103-Farbe	19-3103K-Farbe

auch in diesen Farben erhältlich:

HG GR HB BL RO OR GE

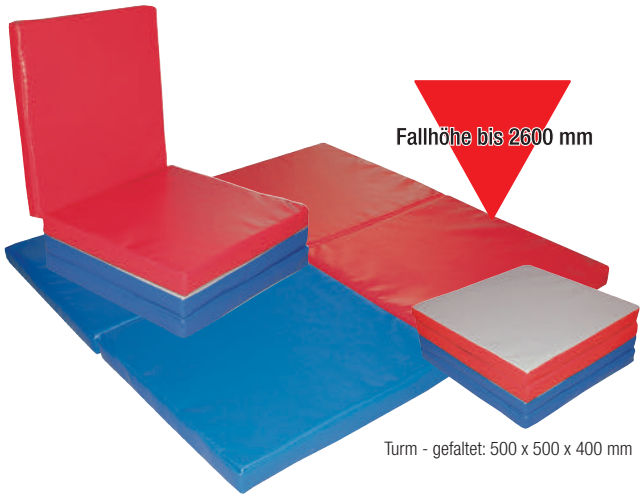

Turm - gefaltet: 500 x 500 x 400 mm

Fallschutzmatte Turm Skandia

Art. 19-5300-Farbe (2.000 x 2.000 x 100 mm (gefaltet: 500 x 500 x 400 mm))

Bezug - oben und seitlich: Leichtplanenstoff, unten: Turnmattenstoff, Reißverschluss,
Kern: funktionell abgestimmter Sandwichkern

Sandwich-Kern

auch in diesen Farben erhältlich:

HG GR HB BL RO OR GE

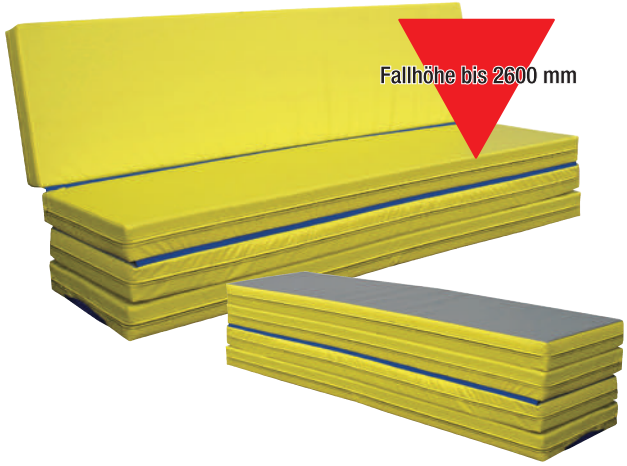

Sofa - gefaltet: 2.000 x 500 x 400 mm

Fallschutzmatte Sofa Skandia

Art. 19-5200-Farbe (2.000 x 2.000 x 100 mm (gefaltet: 2.000 x 500 x 400 mm))

Bezug - oben und seitlich: Leichtplanenstoff, unten: Turnmattenstoff, Reißverschluss,
Kern: funktionell abgestimmter Sandwichkern

Sandwich-Kern



auch in diesen Farben erhältlich:

HG GR HB BL RO OR GE

Mattentransportwagen Maxi

Art. 12-5500 (ohne Holzplatte, mit Gummi-Rollen, 3.000 x 650 mm)
Art. 12-5501 (mit Holzplatte, mit Gummi-Rollen, 3.000 x 650 mm)
Art. 12-5500-PB (ohne Holzplatte, mit PU-Rollen, 3.000 x 650 mm)
Art. 12-5501-PB (mit Holzplatte, mit PU-Rollen, 3.000 x 650 mm)

Der Mattentransportwagen ist für Wurfmatten und Weichbodenmatten gut geeignet. Er ist sehr platzsparend, da die Matten stehend transportiert werden. Er ist mit 4 Doppellenkrollen (mit einem Durchmesser von 50 mm) ausgestattet und aus stabilem Rohr gefertigt. Die max. Tragkraft beträgt ca. 200 kg. Passend für 2 Weichböden (2.000 x 3.000 x 300mm).

Für punktelastische Böden sollten Sie Gummi-Rollen verwenden.
Für flächenelastische Böden sollten Sie PU-Rollen einsetzen.

Mattentransportwagen Maxi King

Art. 12-5502 (ohne Holzplatte, mit Gummi-Rollen, 3.000 x 1.200 mm)
Art. 12-5503 (mit Holzplatte, mit Gummi-Rollen, 3.000 x 1.200 mm)
Art. 12-5502-PB (ohne Holzplatte, mit PU-Rollen, 3.000 x 1.200 mm)
Art. 12-5503-PB (mit Holzplatte, mit PU-Rollen, 3.000 x 1.200 mm)

Der Mattentransportwagen ist für Wurfmatten und Weichbodenmatten gut geeignet. Er ist sehr platzsparend, da die Matten stehend transportiert werden. Er ist mit 4 Doppellenkrollen (mit einem Durchmesser von 50 mm) ausgestattet und aus stabilem Rohr gefertigt. Die max. Tragkraft beträgt ca. 200 kg. Passend für 4 Weichböden (2.000 x 3.000 x 300mm).

Für punktelastische Böden sollten Sie Gummi-Rollen verwenden.
Für flächenelastische Böden sollten Sie PU-Rollen einsetzen.

Mattentransportwagen Mobil

Art. 12-2000 (1.000 x 1.000 mm)
Art. 12-2200 (2.000 x 1.000 mm)

Der Mattentransportwagen ist für eine platzsparende Mattenaufbewahrung und schnellen Auf- und Abbau bestens geeignet. Er hat sich bereits vielfach in Sporhallen bewährt. Er ist mit 4 Lenkrollen (Hartgummiräder, mit einem Durchmesser von 160 mm) ausgestattet. Die max. Tragkraft beträgt ca. 500 kg.

Art. 12-3001

Art. 12-3000

Mattentransportwagen Elefant

Art. 12-3000 (ohne Holzplatte, 2.000 x 1.000 mm)
Art. 12-3001 (mit Holzplatte, 2.000 x 1.000 mm)

Der Mattentransportwagen ist für eine platzsparende Mattenaufbewahrung und schnellen Auf- und Abbau bestens geeignet. Er hat sich bereits vielfach in Sporthallen bewährt. Er ist mit 4 Hartgummirädern (mit einem Durchmesser von 160 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen) ausgestattet. Die max. Tragkraft beträgt ca. 500 kg.

Mattentransportwagen Standard

Art. 12-3012 (1.000 x 1.000 mm)
Art. 12-3011 (1.500 x 1.000 mm)
Art. 12-3010 (2.000 x 1.000 mm)

Der Mattenwagen eignet sich zur platzsparenden Mattenaufbewahrung und zum schnellen Auf- und Abbau. Er hat eine stabile Konstruktion (keine Rahmenkonstruktion) mit einem Griffbügel und ist mit 4 Hartgummirädern (mit einem Durchmesser von 160 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen) ausgestattet. Die max. Tragkraft beträgt ca. 200 kg.

Befestigungsgurt für Wand- und Mattenwagen

Das Gurtband besteht aus Polypropylen und ist 50 mm breit. Alle Gurte werden ohne Befestigungsmaterial geliefert.

	mit Kunststoffverschluss	mit Metallverschluss	mit Klettverschluss
gelb, 4 m	04-0800	04-0800MV	04-0800KV
blau, 5 m	04-0900	04-0900MV	04-0900KV
rot, 6 m	09-0960	09-0960MV	09-0960KV

Mattensätze

Unsere Geräte-Mattensätze sind nach internationalen Regularien (Mindestmaß) entwickelt. Daher unterscheidet sich der Aufbau der Niedersprungmatten „Nadelfilz“ und „Loire“ wie folgt:

Nadelfilz:
Die Oberfläche der Niedersprungmatte ist mit dem Mattenkern fest verklebt. Durch diese Verklebung entstehen keine Wellen oder Falten im Nadelfilz. Der Kern wird durch eine zusätzliche Randverstärkung gestützt und gibt der kompletten Matte mehr Stabilität. So bekommt der Sportler einen sicheren Stand und kann seinen Abgang perfektionieren. Der Nadelfilz ist hautsympatisch und verursacht keine Brandverletzungen. Er ist nur in himmelblau erhältlich.

Loire:
Die Planenstoffhülle der Loire-Matte ist austauschbar und wird nicht mit dem Mattenkern verklebt. Durch einen Reißverschluss lassen sich Kern und Hülle voneinander trennen. Ein Tausch aufgrund eines Defektes ist somit ohne Probleme möglich. Wenn keine Farbe angegeben wird, liefern wir in blau.

Loire ist auch in diesen Farben erhältlich: GE GR RO BL

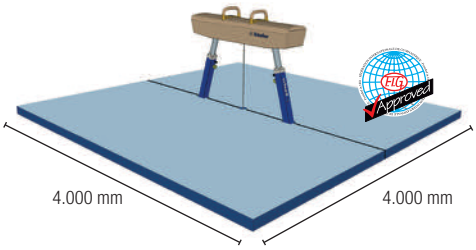

Pauschenpferd-Mattensatz

Art. 14-8002HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-8002HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-8002 (Loire/Planenstoff)

Abmessung: 16 m²
Stärke: 100 mm

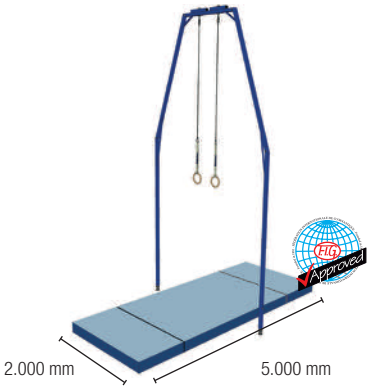

Ringegrüst-Mattensatz

Art. 14-6001HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-6001HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-6001 (Loire/Planenstoff)

Abmessung: 10 m²
Stärke: 200 mm

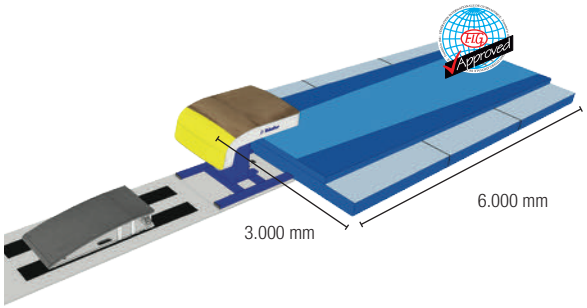

Sprungtisch-Mattensatz

inkl. Weichmattenauflage mit Landezonen
Art. 14-3010HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-3010HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-8002 (Loire/Planenstoff)

Abmessung: 18 m²
Stärke: 200 mm

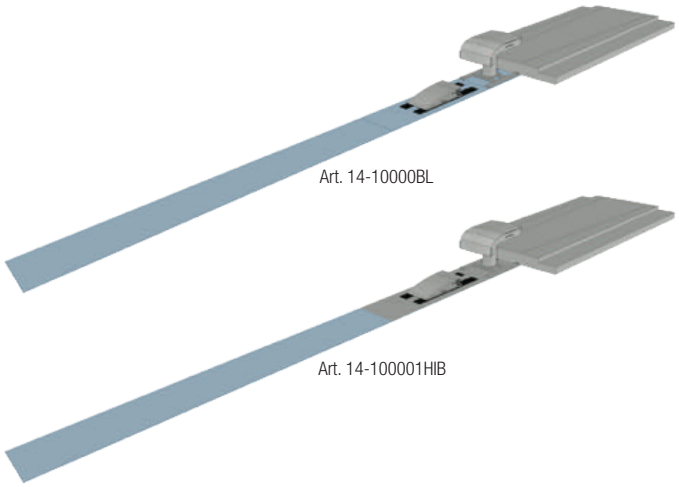

Anlaufbahn für Sprunggeräte

Art. 14-10000BL (inkl. Aufstandsbrett und Absprungbohle, Nadelfilz)
Art. 14-100001HIB (ohne Aufstandsbrett und Absprungbohle, Nadelfilz)

Art. 14-100000BL
Gesamtlänge: 29,4 m

Art. 14-100001HIB
Gesamtlänge: 25 m

Männerbarren-Mattensatz

Art. 14-4001HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-4001HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-4001 (Loire/Planenstoff)

Abmessung: 32,5 m²
Stärke: 200 mm

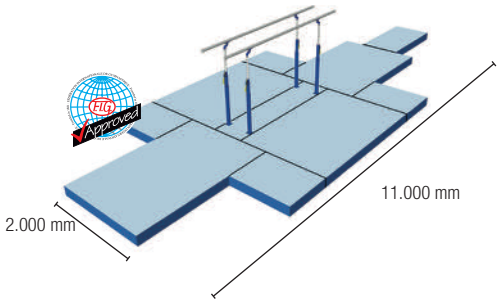

Spannreck-Mattensatz

Art. 14-5001HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-5001HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-5001 (Loire/Planenstoff)

Abmessung: 36,9 m²
Stärke: 200 mm

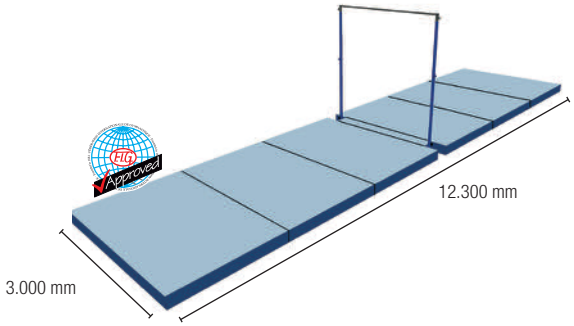

Stufenbarren-Mattensatz

Art. 14-1002HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-1002HIB-2015-T (Teppichz)
Art. 47-1002 (Loire/Planenstoff)

Abmessung: 28 m²
Stärke: 200 mm

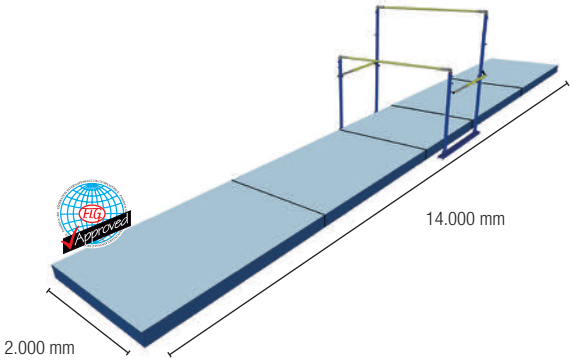

Schwebebalken-Mattensatz

Art. 14-2002HIB-2015 (Nadelfilz)
Art. 14-2002HIB-2015-T (Teppich)
Art. 47-2002 (Loire/Planenstoff)

Abmessung: 48 m²
Stärke: 200 mm

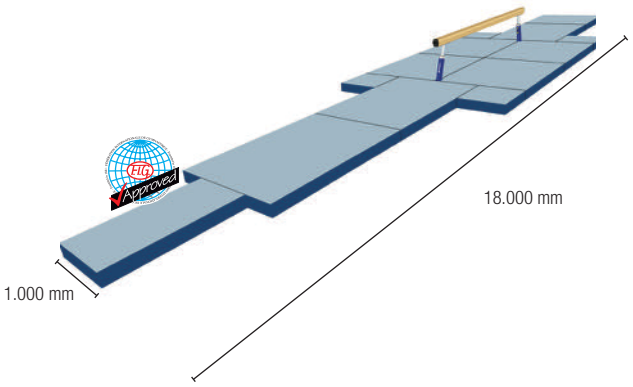

Mattensatz für Trampette-Gerätestation

Art. 14-9200 (6.000 x 6.000 x 300 mm)

Dieser Mattensatz besteht aus einer Landefläche (in einer Hülle, 6.000 x 6.000 x 300 mm) und Kantensicherheitsmatten.

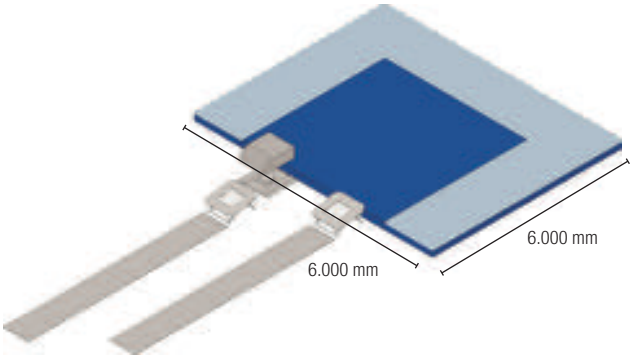

Niedersprungmatte klappbar für Barren Gr. 2

Art. 35-4060 (ohne Turngerät, 4.280 x 2.540 x 200 mm)

Diese klappbare Niedersprungmatte besteht aus einem mehrschichtigen Spezialschaum und ist mit Planenstoff bezogen. Die Unterseite besteht aus Turnmattenstoff. Der eingesetzte Mattenkern ist speziell auf die Geräteabgänge abgestimmt. Weiterhin ist sie extrem platzsparend dimensioniert. Die Matte garantiert ein einfaches Handling beim Auf- und Abbau und lässt sich aufgrund der geringen Höhe (zusammengeklappt inkl. Turngerät) in fast alle Geräteräume schieben.

Niedersprungmatte klappbar für Stufenbarren Super

Art. 35-4070 (ohne Turngerät, 4.510 x 2.540 x 200 mm)

Niedersprungmatte klappbar für Schwebebalken

Art. 35-4080 (für Schwebebalken Exklusiv & Soft, ohne Turngerät, 5.000 x 3.000 x 200 mm)

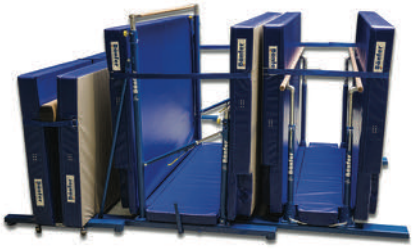

Icepad®

Art. EIS-1000 (3.300 x 1.600 x 30 mm)

Icepad® ist die optimale Trainingshilfe für den Trampolinsport. Die Matte ist aus Spezialschaum gefertigt und mit einem Baumwoll-Nesselstoff bezogen. Sie wird direkt auf das Trampolintuch gelegt. Durch ihre geschlossene Beschaffenheit reduziert sich die Wurfkraft des Trampolintuches um ca. 60%. Gerade für Anfänger ist Icepad® eine ideale Trainingsunterstützung. Die Matte eignet sich darüber hinaus z.B. auch hervorragend für den Behindertensport oder für Rehabilitationsmaßnahmen.

Schiebematte Exklusiv

Art. 04-1190 (1.750 x 1.250 x 140 mm)

Bezug - oben: Elastikstoff, seitlich und unten: Planenstoff
Kern: PU-Schaum (RG 20)

Eine für das Trampolinturnen konzipierte Matte mit Planenstoff-Bezug inkl. hautfreundlichem Elastikstoff auf der Oberseite und 4 Tragegriffen.

Schiebemattensatz

Art. EIS-2000 (3-tlg., 1.500 x 1.200 x 420 mm)

Der Satz besteht aus 3 einzelnen Schiebematten in 3 verschiedenen Härtegraden (soft, medium, hard), die mit Klettlaschen aufeinander geklettet werden können. Der Block aus allen aufeinander gekletteten Matten hat einen stark dämpfenden Effekt, welcher dem Sportler bei Landungen auf dem Rücken, Bauch oder Füßen auch aus großer Höhe optimalen Schutz bietet.
Alle Matten haben einen Bezug mit einer elastischen Oberfläche und einem Boden aus leicht gleitendem Planenstoff. Die Matten sind aufgrund des Spezialschaums sehr leicht und lassen sich an den flach angenähten Tragegriffen einfach in jede Ecke des Trampolins verschieben.

Schiebematte soft

Art. EIS-2100 (1.500 x 1.200 x 140 mm)

Die weiche Schiebematte (grün) ist für Kinder im Anfängerbereich mit geringem Körpergewicht und für eine geringe Sprunghöhe konzipiert.

Schiebematte medium

Art. EIS-2200 (1.500 x 1.200 x 140 mm)

Die Matte mit mittlerem Härtegrad (blau) ist für Fortgeschrittene und der entsprechenden Sprunghöhe ausgelegt.

Schiebematte hard

Art. EIS-2300 (1.500 x 1.200 x 140 mm)

Die rote Matte ist für Sportler konzipiert, die für die Wettkampfreife trainieren. Diese Sportler sind auf eine feste Sicherheitsmatte angewiesen, die ungewollte Rahmen- oder Mattenlandungen optimal abdämpfen.

Überzugshaube

Art. 20-0551 (6.000 x 3.000 x 300 mm)

Die Überzugshaube ist für 3 Weichböden geeignet und hat eine eingearbeitete Landefläche in den Farben gelb und rot. Die Umschlagkante verhindert das Verrutschen der Plane.

Anlaufbahn für Doppel-Mini-Tramp

Art. 14-100001HIB (ohne Aufstandsbrett und Absprungbohle)

Gesamtlänge: 25 m
Nadelfilz

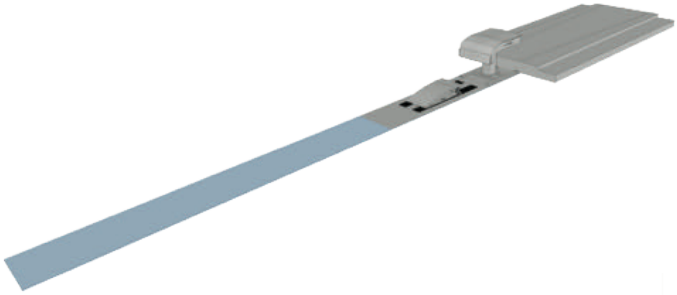

Rahmenpolster für Trampolin

Art. 28-2095 (5240 x 3.110 x 70 mm)

Das vierteilige Polster ist für Trampolinanlagen im Freizeit und Leistungssport konzipiert. Der Kern besteht aus einem Mehrschichtaufbau aus PE- und PU-Schaum. Der Bezug aus Planenstoff mit Reißverschluss, werden durch doppelte Verbindungslaschen fest und sicher miteinander verbunden.
Wir fertigen weitere Größen auf Anfrage.

Mattensatz für Trampolin Großgerät

Art. 13-11200-12 (1 Gerät, Nadelfilz, 13.000 x 7.000 x 200 mm)
Art. 46-11200-12 (1 Gerät, Loire, 13.000 x 7.000 x 200 mm)
Art. 13-11200-19 (2 Geräte, Nadelfilz, 13.000 x 12.000 x 200 mm)
Art. 46-11200-19 (2 Geräte, Loire, 13.000 x 12.000 x 200 mm)
Art. 13-11200-33 (4 Geräte, Nadelfilz, 24.000 x 12.000 x 200mm)
Art. 46-11200-33 (4 Geräte, Loire, 24.000 x 12.000 x 200mm)

Die Niedersprungmatten mit Sandwichkern und Trittverteilerplatte inkl. Randstabilisierung sind zertifiziert und erfüllen die internationalen Anforderungen. Die Mattensätze sind zum einen mit himmelblauem Nadelfilz erhältlich (siehe S. 56 Niedersprungmatte Exklusiv) oder mit Planenstoff-Hüllen (siehe S. 56 Niedersprungmatte Exklusiv Loire).

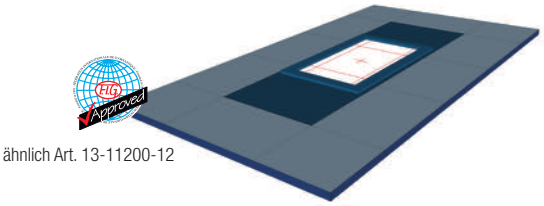

ähnlich Art. 13-11200-12

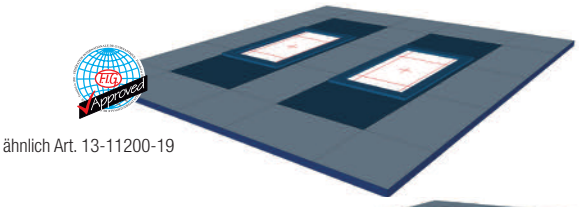

ähnlich Art. 13-11200-19

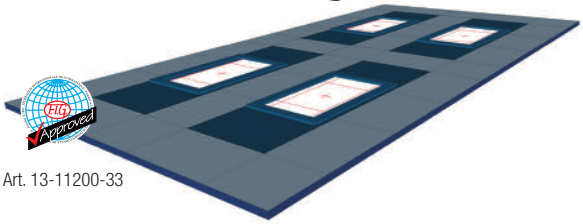

ähnlich Art. 13-11200-33

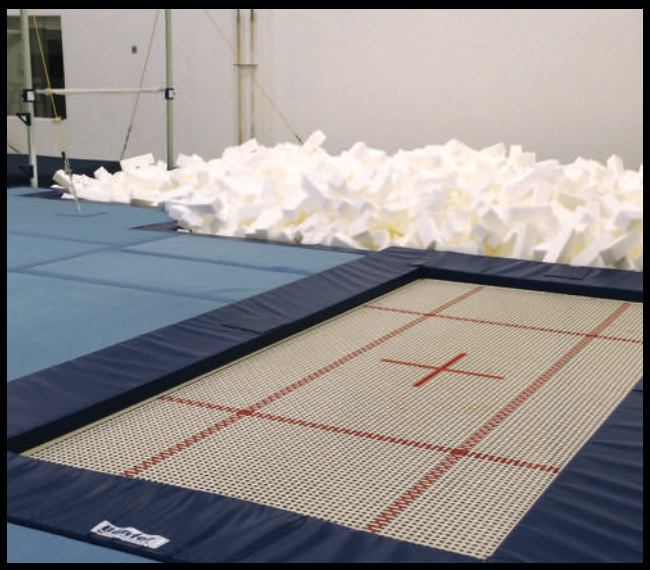

Landegruben

Das Herzstück einer jeden Turnhalle steckt in der Landegrube, hierbei wird unterschieden zwischen offenen und geschlossenen Landegruben.
Wir sind die Experten bei der Planung, Konstruktion und Umsetzung von einfachen und komplexen Grubenanlagen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden bieten wir Standardlösungen aber auch kundenspezifische Landegruben und Halleneinrichtungen an.
Um beim Erlernen von neuen Flugelementen, Abgängen und Sprüngen, maximale Sicherheit für die Sportler gewähren zu können, ist ein komplexes Landesystem nötig.
Beim Bänfer 3-Zonen-Landesystem werden die Kräfte die durch das landen auf den Athleten wirken, über drei aufeinander abgestimmte Bereiche körperschonend abgefangen. Unsere Landesysteme sind speziell für den Leistungssport konzipiert und bietet die Besten Voraussetzungen für maximale Sicherheit. Welche Grube ist die richtige? Unsere Spezialisten aus dem Hause Bänfer beraten Sie gerne, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!

Aufbau:
Die Mindesthöhe einer Landegrubenkonstruktion sollte zwischen 1.500 – 1.800 mm liegen. Allgemeine Bestandteile einer Bänfer Landegrube:

- Mehrschichtiger Unterbau aus Hohlkammerblöcken, alternativ Trapezblocksystem
- Ein elastisch aufgehängtes reißfestes Gitternetz
- Offene Schaumschnitzelfüllung, alternativ ein Schaumstoffblock mit Hohlkammersystem, integrierte Schleißmatte, inkl. Bezug mit hautfreundlichem Elastikstoff

Die Grubenrandpolsterung ist mit einer integrierten Holzhinterlüftung und einem hochelastischen Schichtaufbau versehen, der Stürze auf den Grubenrand absolut verletzungsfrei auffängt.

Richtmaße:

- Randpolsterung: 200 - 300 mm
- Grubenwandpolsterung: 100 mm
- Polsterungstiefe: ca. 700 mm

Die genauen Dimensionierungen werden objektbezogen kalkuliert.

Landegrube offen (Hohlkammersystem) mit Schnitzeln

Art. 45-1000 (Landegrube, pro m²)
Art. 45-1010 (Randpolsterung, pro lfm)
Art. 45-0500 (Schnitzel ohne Bezug (400 x 120 x 120 mm), 1 m²)
Art. 45-0500 (Schnitzel mit Bezug (400 x 200 x 200 mm), 1 m²)

1 Kantenschutzpolster (umlaufend)
2 Hinterlüftung (Dachlatten)
3 Randpolster
4 Holzplatte
5 Schaumstoff-Schnitzel
6 Netz
7 Hohlkammerblock

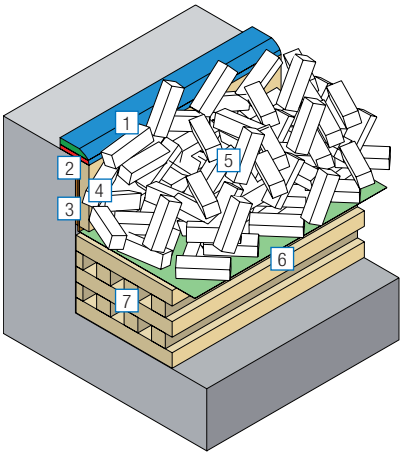

Landegrube offen (Trapezklotzsystem) mit Schnitzeln

Art. 45-1000-Trapez (Landegrube, pro m²)
Art. 45-1010 (Randpolsterung, pro lfm)
Art. 45-0500 (Schnitzel ohne Bezug (400 x 120 x 120 mm), 1 m²)
Art. 45-0500 (Schnitzel mit Bezug (400 x 200 x 200 mm), 1 m²)

1 Kantenschutzpolster (umlaufend)
2 Hinterlüftung (Dachlatten)
3 Randpolster
4 Holzplatte
5 Schaumstoff-Schnitzel
6 Netz
7 Trapezblock (900/450 x 700 mm)

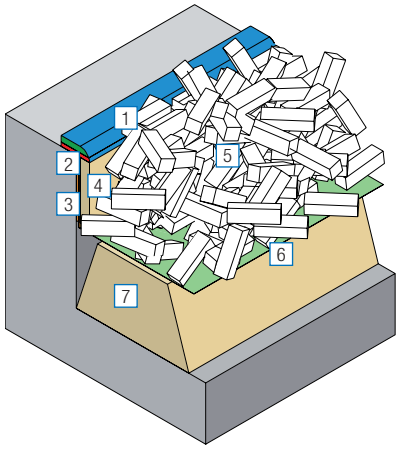

Landegrube geschlossen (Hohlkammersystem)

Art. 45-1100 (Landegrube, pro m²)
Art. 45-1010 (Randpolsterung, pro lfm)

1 Kantenschutzpolster (umlaufend)
2 Hinterlüftung (Dachlatten)
3 Randpolster
4 Holzplatte
5 Vollschaum mit Elastikbezug
6 Hohlkammerblock
7 Netz
8 Hohlkammerblock

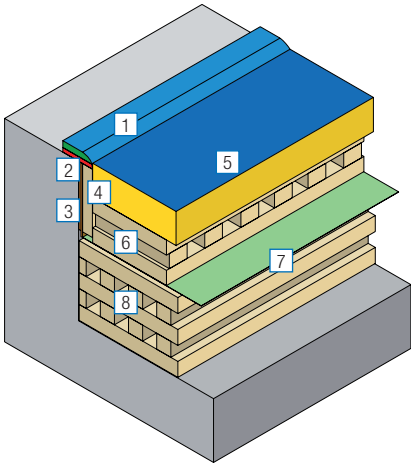

Landegrube geschlossen (Trapezklotzsys. Hohlkammer)

Art. 45-1100-Trapez (Landegrube, pro m²)
Art. 45-1010 (Randpolsterung, pro lfm)

1 Kantenschutzpolster (umlaufend)
2 Hinterlüftung (Dachlatten)
3 Randpolster
4 Holzplatte
5 Vollschaum mit Elastikbezug
6 Hohlkammerblock
7 Netz
8 Trapezklotz aus Vollschaum

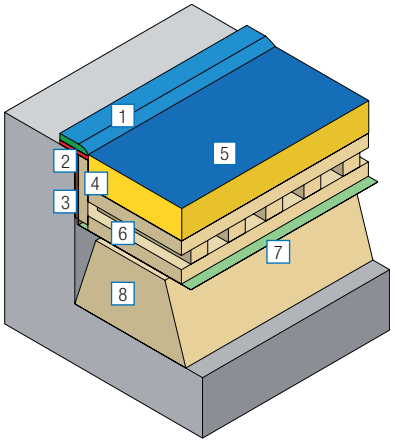

Turnzentrum Heilbronn

Turnzentrum Linz, Österreich

Turnzentrum Malters, Schweiz

Turnzentrum Hamburg

Turnzentrum Linz, Österreich

Turnzentrum Hamburg

Turnzentrum Linz, Österreich

Turnzentrum Malters, Schweiz

Projektarbeit

Planen Sie den Bau einer neuen Turnhalle, die Gestaltung eines Kindergartens, einer Schnitzelgrube oder ein individuelles Projekt, welches nicht mit Standardmaßen zu realisieren ist? Für unsere Projektabteilung ein leichtes Spiel. Unser Knowhow wird Ihnen von der Idee bis hin zur Realisierung weiterhelfen. Wir geleiten Sie durch das Projekt und antworten bei Problemstellungen mit Lösungen.
Ihre Turnhalle, Spiellandschaft oder ihr Timeout-Raum hat noch Ecken und Kanten? Egal ob Schutzpolster, Prallschutzmatten oder Sitz- und Liegelandschaften, wir finden für jedes Problem eine passende Lösung. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne und kompetent.
Sie haben Sponsoren oder wünschen sich ein ganz besonderes Aussehen für Ihre Matte? Wir bieten Lackierungen, Beschriftungen sowie Digitaldruck an, um Ihren Vorstellungen gerecht zu werden.
Schauen Sie doch mal in unseren Projektflyer oder auf unsere Internetseite: www.baenfer.de

Projektierung Linz, Österreich

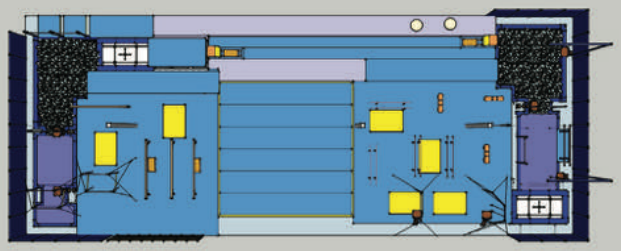

Projektierung Linz, Österreich

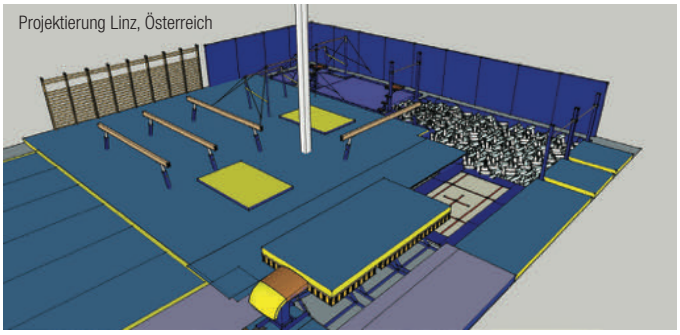

Turnzentrum Linz, Österreich

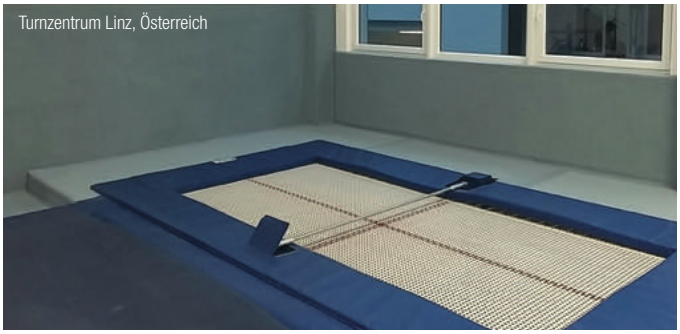

Turnzentrum Malters, Schweiz

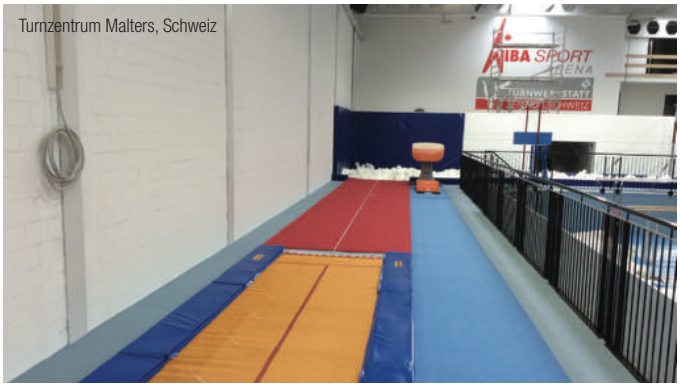

Projekt Eurotramp

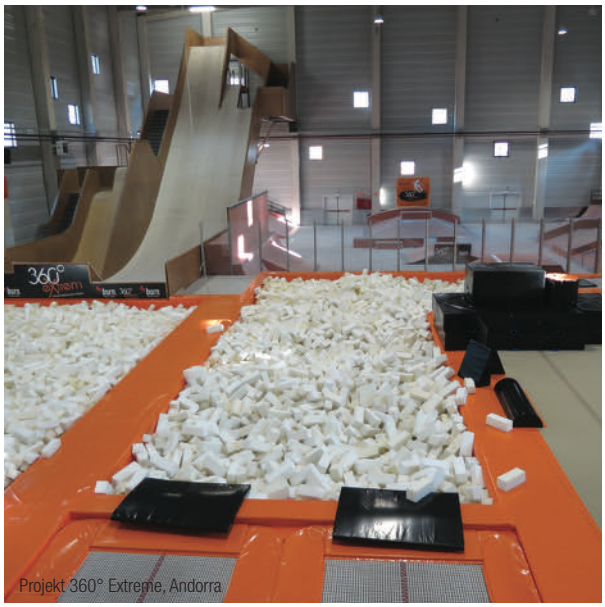

Projekt 360° Extreme, Andorra

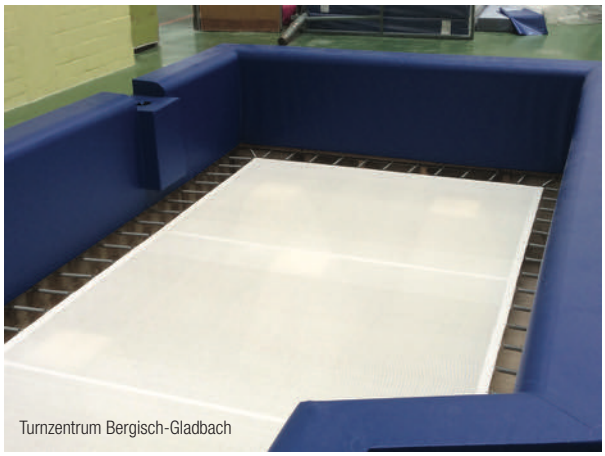

Turnzentrum Bergisch-Gladbach

Turnzentrum Bünde

Stichwortverzeichnis

A Aerobicboden Exklusiv 11
Anlaufbahn für Sprunggeräte 23, 69
Antirutschunterlage 59
Aufbaumatte 57
Aufrollkern für Bodenturnmatte 10

B Barren Gr. 1 und 2 30
Barreneinlegematte 31
Barren Exklusiv 29
Beinhebetrainer 48
Bodenreck 35
Bodenturnfläche „System Wiemers“ 6
Bodenturnmatten 9
Bodenturnmattengurt 10
Bungee-Trainer 46

D Druckverteilerplatte 21, 36

E Ersatzteile Boden 12
Ersatzteile Männerbarren 32
Ersatzteile Pauschenpferd 18
Ersatzteile Ringe 21
Ersatzteile Reck 36
Ersatzteile Schwebebalken 44
Ersatzteile Sprung 25
Ersatzteile Sprungbretter 28
Ersatzteile Stufenbarren 40
Ersatzteile Tumblingbahn 15

F Fallschutzmatten 62-65
Flick-Flack-Trainer 47

G Gerätturnmatten 50-51

H Handstandklotz 32
Handstandübungsbarren 31
Holmpolster 32, 35, 39

I Icepad® 72

J Junior Pauschenpferd 17

K Klappmatte für Multibarren 39
Kombimatten 59-60
Kraft- und Koordinationstrainer 47
Kreisflankentrainer 18
Kreuzhangtrainingsgerät 21

L Landegruben 75-76
Landezonenmatte für Sprung 58
Langmatte 9
Leicht-Bodenturnmatten 9
Leichtturnmatte 51
Longe (50% / 50%) 20
Longe (2- & 4-Punkt) 48

M Magnesiabehälter 46
Magnesia-Ziegel 46
Männerbarren Exklusiv 29
Männerbarren-Mattensatz 30, 70
Mattensatz für Trampolin Großgeräte 74
M Methodikbalken 43
Methodikbarren 32
Methodikblöcke 47
Muldenwagen für Rollmatten 10
Multibarrenset Super 39

N Niedersprungmatten 56-57
Niedersprungmatten klappbar 71

P Pauschenpferd Exklusiv 16
Pauschenpferdkörper 17
Pauschenpferd-Mattensatz 17, 69
Projektarbeit 77-78

R Reck-Einlegematte 35
Reck Exklusiv 33
Reckschlaufen 36
Reck Super 34
Reck Vario 34
Ringegerüst Exklusiv 19
Ringegerüst-Mattensatz 20, 69
Ringekopf 20
Rollwagen für Turnbank 21
Rondatmatte 28
Rondatvorlegematte 28
Rundholm für Steckreck 36

S Saltogürtel 47
Schiebematten (Trampolin) 73
Schraubensaltogürtel 48
Schulturnmatten 53
Schutzhaube für Sprungtisch 24
Schutzpolster für Pauschenpferdfuß 17
Schutzpolster für Sprungtisch 25
Schutzpolster für Schwebebalken 44
Schutzpolster für Sprossenwand 48
Schwebebalken Auflagematte 43
Schwebebalken Exklusiv 41
Schwebebalkenpolster 44
Schwebebalken Sicherheitsmatte 44
Schwebebalken Soft 42
Schwebebalkenverbreiterung 43
Schwebebalken-Mattensatz 42, 70
Softmatte 58
Spannreck-Mattensatz 34, 70
Spannstufenbarren Exklusiv 37
Spannstufenbarren Super 38
Sprungbock 24
Sprungbretter 26,-27
Sprungkasten 24
Sprungtischblock ST-1 24
Sprungtisch ST-4 Exklusiv 22
Sprungtisch ST-6 23
Sprungtisch-Mattensatz 23, 69
Stufenbarren-Mattensatz 38, 70
Superweichboden 55
Super-Leichtturnmatten 52

T Trainerkonsole 48
Trainings-Bodenturnfläche 8
Trampolin-Zubehör 72-74
T Transportwagen 66-67
Transportwagen für Bodenturnmatten 10
Tumblingbahn Power 15
Tumblingbahn Speedy 2000 14
Tumblingbahn „System Wiemers“ 13
Tumblingbahn „Teamgym“ 15
Turnpilz 17-18

U Übungsschwebebalken 43
Umrandungsschürze für Bodenturflächen 9
Universal-Fahreinrichtung 18, 44
Unterkonstruktion für Bodenturnflächen 8

W Weichbodenmatte 54-55
Weichmattenauflage 58
Wertungstafel 46
Wettkampffläche RSG 11

Bänfer GmbH
Industriestrasse 11
D- 34537 Bad Wildungen

Telefon: +49 (0) 5621 / 78 78-0
Telefax: +49 (0) 5621 / 78 78-32
E-Mail: info@baenfer.de

Druckausgabe 06/2017

www.baenfer.de